



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 27^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 314/2017

Σήμερα 07/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 176928/01-9-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα την 01-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 12^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σάπωνος με «χημική μετατροπή» της εταιρείας Ι. & Κ. Κωνσταντινίδης που λειτουργεί στη θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπροπύργου στην Περιφέρεια Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάτας Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα,

Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 100593/21-7-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016)
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

5. Τη ΚΥΑ 1958/13.01.2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45B/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
7. Την υπ'αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135B'.27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....»
8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196B/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφάλισης περιβάλλοντος εν γένει».
11. Την υπ' αρ. 33748/1739/2-5-17 διαβίβαση της μελέτης Π.Ε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έκφραση γνώμης επι του περιεχομένου της ΜΠΕ

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (11) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σάπωνος με «χημική μετατροπή» της εταιρείας Ι & Κ Κωνσταντινίδης που λειτουργεί στη θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής.

1. Εισαγωγή

1.1 Τίτλος έργου η δραστηριότητας

Η παρούσα ΜΠΕ αφορά την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σάπωνος με «χημική μετατροπή» της εταιρείας Ι & Κ Κωνσταντινίδης που λειτουργεί στη θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπροπύργου.

1.2 Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας.

Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά τη λειτουργία του εργοστασίου παρασκευής απορρυπαντικών γενικού καθαρισμού και σάπωνος της εταιρείας «Ι. & Κ. Κωνσταντινίδης». Συγκεκριμένα πρόκειται για εργοστάσιο το οποίο παράγει προϊόντα γενικού και επαγγελματικού καθαρισμού με κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 20.41-0 «Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης».

Γενικά στοιχεία του έργου :

Επωνυμία	Ι. & Κ. Κωνσταντινίδης
Είδος δραστηριότητας	Α.Α 100 (ΚΥΑ 1958/2012) : Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καθαρισμού.

Τρόπος παρασκευής	Με χημική μετατροπή
Εγκατεστημένη ισχύς	41,77 KW κινητήρια ισχύς.
Κατάταξη	A2 (9 ^η Ομάδα, Α.Α. 100) της Υ.Α. 1958/2012.
Συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων	4390.41 μ ² .
Επιφάνεια γηπέδου	14634.32 μ ² .
Κατάσταση	εργοστάσιο παραγωγής απορρυπαντικών και σάπωνος.

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου.

Θέση.

Το εργοστάσιο παραγωγής απορρυπαντικών και προϊόντων γενικού καθαρισμού θα λειτουργήσει στο ίδιο υφιστάμενο που βρίσκεται στη θέση «ΦΑΚΑ» του Δήμου Ασπροπύργου. Η οδική πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω του οδικού άξονα Αθηνών Κορίνθου (Νέα Εθνική Οδός) και της οδού Αγίων Αναργύρων (Δημοτική Οδός) που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Δυτικής Αττικής.

Διοικητική υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας.

Το έργο ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «Γεωργική» σύμφωνα με βεβαίωση του πολεοδομικού γραφείου Ασπροπύργου. Βορείως της εγκατάστασης υπάρχουν αγροκτήματα, αποθηκευτικοί χώροι και εργοστάσια και δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα που να υπάγεται σε καθεστώς ιδιαίτερης λειτουργίας όπως σχολεία, μονάδες υγείας κλπ.


Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του αγροτεμαχίου που περιβάλλει το εργοστάσιο είναι οι εξής :

ΕΓΣΑ 87		WSG 84	
x	y	φ	λ
464227	4210873	38°02'51"	23°35'38"
464305	4210835	38°02'50"	23°35'41"
464272	4210752	38°02'47"	23°35'39"
434168	4210810	38°02'49"	23°35'36"

Οι παραπάνω συντεταγμένες περιγράφουν τα τέσσερα ακρότατα σημεία του πολυγώνου εντός του οποίου βρίσκεται η δραστηριότητα. Όλα τα σημεία των πολυγώνων που ορίζουν τα ακριβή όρια της ιδιοκτησίας όσο και τα κτίρια που βρίσκονται εντός του γηπέδου παρατίθενται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα ΜΠΕ.

Εικόνα 1. Δορυφορική εικόνα εγκατάστασης Google Earth

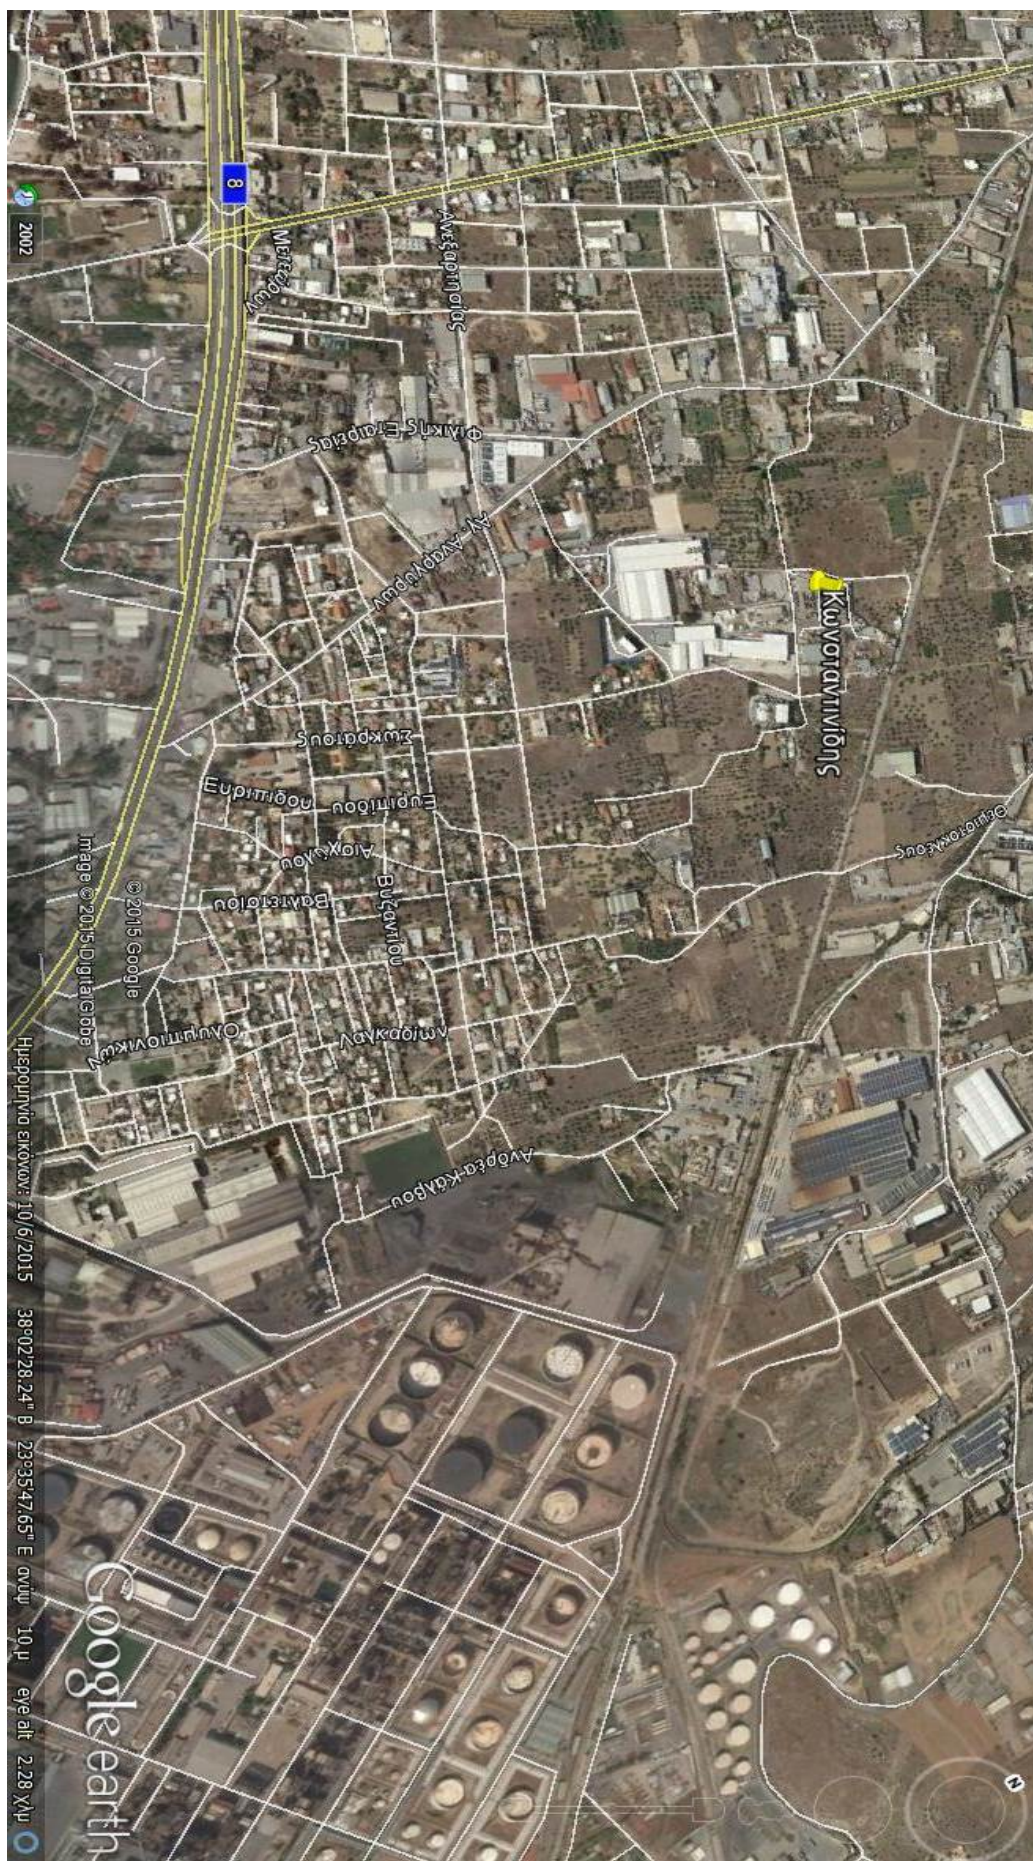

1.4 Κατάταξη του έργου.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 το εν λόγω έργο περιγράφεται ως εξής :

Εγκατάσταση παραγωγής σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και προϊόντων καλλωπισμού με χημική μετατροπή. Το σύνολο των ανωτέρω έργων κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 της 9^{ης} ομάδας, ΑΑ 100.

Η Δραστηριότητα κατατάσσεται βάσει ΣΤΑΚΟΔ 2008 ως 20.41 (Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης).

Όσον αφορά την κατάταξη της δραστηριότητας σε όχληση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β1048/Β/2012), η δραστηριότητα κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση διότι η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται $41,77 \text{ KW} < 250 \text{ KW}$.

1.5 Φορέας του έργου.

Φορέας του έργου είναι η εξής εταιρεία :

Εταιρεία	I. & K. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.
Η έδρα	Θέση : «Φάκα», Δήμος Ασπροπύργου
Τηλ. Επικοινωνίας:	2105578504
Φαξ	2105571559
URL	http://www.konstantinidis-ltd.gr/
ΑΦΜ	099004915 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	122699299000
Αρ. Μ.Α.Ε.	14959/4487
Υπεύθυνοι επικοινωνίας – νόμιμοι εκπρόσωποι	Κωνσταντινίδης Θεμιστοκλής

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής.

Όνομα: ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Έδρα: ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 140 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2102634400

e-mail: damig@gmail.com

Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α Τάξης στην κατηγορία 27, Περιβαλλοντικές Μελέτες

2. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου.

2.1 Στοιχεία εγκατάστασης.

Πρόκειται για εργοστάσιο παρασκευής απορρυπαντικών και σαπουνιών το οποίο βρίσκεται στη θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπροπύργου, περιοχή εκτός σχεδίου με χρήση Γης «Γεωργική Γη». Το κτίριο έχει ανεγερθεί δυνάμει της 1335/79 οικοδομικής άδειας ενώ έχει γίνει και τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων σύμφωνα με τον Ν 4178/2013 με την α/α δήλωση 2041733 και το πρόστιμο έχει αποπληρωθεί πλήρως. Η κατασκευή αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο γραφείων το οποίο βρίσκεται σε επαφή με το κεντρικό κτίριο στο οποίο υπάρχει ο παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός και διαθέτει επίσης έναν αποθηκευτικό χώρο στον οποίον αποθηκεύονται μερικές πρώτες ύλες και προϊόντα. Στο οικόπεδο επίσης υπάρχει και ένα υπόστεγο με στέγαστρα και δέκα τρεις υπαίθριες δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των πρώτων υλών και των προϊόντων.

Τα Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κτιριακών εγκαταστάσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στην τακτοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων στην δήλωση αα 2041733 είναι τα εξής :

Είδος	Περιγραφή	Καλυπτόμενη επιφάνεια
Εμβαδόν γηπέδου		14634.32 μ².
Κεντρικό κτίριο	Γραμμή παραγωγής & αποθηκευτικός χώρος	34,85m x 53,18m = 1853,32 m²
Διώροφο γραφείο	Διοικητικές υπηρεσίες	12m x 6,20m x 2 = 148,80 m²
Κυλινδρικές δεξαμενές	13 κυλινδρικές δεξαμενές αποθήκευσης πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων	246,48 m²
Υπόστεγα	2 υπόστεγα (στάθμευση οχημάτων)	198,00 m²
Βοηθητικοί χώροι	2 κτίρια (αποθήκευση υλικών συσκευασίας αποβλήτων κλπ)	70,48 m²

Στο εργοστάσιο απασχολούνται 20 άτομα τα οποία καλύπτουν τις διοικητικές υπηρεσίες (πωλήσεις, λογιστήριο κλπ) και την παραγωγική διαδικασία (φορτοεκφορτώσεις, χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, χειριστές 3 περνοφόρων οχημάτων κλπ). Το εργοστάσιο λειτουργεί 8 ώρες/ημέρα σε μία βάρδια

2.3 Ιστορική εξέλιξη του έργου.

Το εργοστάσιο μεταφέρθηκε στην θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπροπύργου το 2000. Λειτουργούσε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα στην οδό Λοχαγού Σπαθιά 16 με την επωνυμία Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως φαίνεται στην υπ' αρ. πρωτ. Φ14.ΑΙΡ.1059/Β4470/21-3-2000, η οποία εκδόθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα, για την δραστηριότητα εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σάπωνος.

Το 2000 εκδόθηκε από την Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ν.Α.Δ.Α. η υπ' αρ. πρωτ. 572/Φ14.ΑΣΠΡ.5619/28-3-2000, άδεια μετεγκατάστασης με αλλαγή επωνυμίας εργοστασίου απορρυπαντικών και σάπωνος, στην εταιρεία Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπροπύργου.

Το εν λόγω εργοστάσιο λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 3207/Φ14.ασπρ.5619/8-2-2002 άδεια λειτουργίας (κατόπιν μετεγκαταστάσεως), στο όνομα της εταιρείας ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. χρονικής διάρκειας έξι ετών, από την Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ν.Α.Δ.Α..

Η ανωτέρω άδεια λειτουργίας τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 2960/Φ14.ΑΣΠΡ.5619/7-9-05 απόφαση και ανανεώθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 1769/Φ14.ΑΣΠΡ.5619/3-5-12 άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α.. Τέλος, τροποποιήθηκε ύστερα από κτιριακό εκσυγχρονισμό και μηχανολογική διαρρύθμιση με την υπ' αρ. πρωτ. 3399/Φ14.ΑΣΠΡ.5619/16-10-14 απόφαση της ίδιας υπηρεσίας.

2.4 Μηχανολογικός εξοπλισμός.

Η παραγωγική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των απορρυπαντικών συνίσταται στην ανάμειξη, στην θραύση και ενίοτε στην παραγωγή απορρυπαντικών με χρήση χημικών αντιδράσεων που επιτυγχάνονται με προσθήκη αντιδραστηρίων στην δεξαμενή ανάδευσης. Όλες οι παραγωγές γίνονται σε τρεις ειδικές δεξαμενές στις οποίες εκτελούνται οι ανωτέρω παραγωγικές διεργασίες. Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ο εξής :

A/A	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	Κινητήρια Ισχύς (KW)	Θερμική Ισχύς(KW)
1	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	2,238	-
3	ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	10,444	-
4	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΤΕΜ.2)	4,476	-
6	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	2,238	-
7	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	1,492	-
8	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ -ΚΟΣΚΙΝΟ ΣΟΔΑΣ	0,746	-
11	ΑΝΤΛΙΕΣ (ΤΕΜ.2)	2,984	-
13	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	17,158	-
	ΣΥΝΟΛΟ	41,77	

3. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (σύμφωνα με τη μελέτη)

Εκροές υγρών αποβλήτων.

Η κύρια μορφή των αποβλήτων που θα παράγονται από την παραγωγική διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραγωγή των απορρυπαντικών θα είναι υγρά απόβλητα που θα προκύψουν από τον καθαρισμό τόσο των δεξαμενών παραγωγής των απορρυπαντικών και των χημικών καθαριστικών όσο και από τον καθαρισμό των πλαστικών δεξαμενών και των δοχείων που επαναπληρώνονται με προϊόντα στο χώρο του εργοστασίου. Υγρά απόβλητα επίσης θα παράγονται και από τις συνθήκες υγιεινής των 20 εργαζόμενων τα οποία οδηγούνται σε έναν στεγανό βόθρο και κατόπιν με την πλήρωση αυτού οδηγούνται στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης προς περαιτέρω διάθεση και επεξεργασία.

Εκροές στερών αποβλήτων.

Από την παραγωγική διαδικασία θα παράγονται δύο ειδών στερεά απόβλητα.

Είδος 1^ο : Στερεά απόβλητα σε μορφή σκόνης που παράγονται από την παραγωγή της σκόνης των απορρυπαντικών για τα πλυντήρια αυτοκινήτου και είναι αυτά που συλλέγονται από το σύστημα κατακράτησης του μείγματος σκόνης.

Είδος 2^ο : Αχρηστες πλαστικές συσκευασίες (δοχεία των 25 λίτρων) τα οποία έχουν επαναπληρωθεί και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους τα οποία οδηγούνται σε μονάδα άλεσης και κατασκευής των δοχείων.

Σύμφωνα με τον ΕΚΑ τα απόβλητα που θα παράγονται θα είναι τα εξής :

Κωδικός	Περιγραφή	Κωδικός διαχείρισης	Περιγραφή διαχείρισης	Ετήσια ποσότητα
07 06 01 *	Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά	R 13	Συλλογή σε δεξαμενές και παράδοση σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης Επικινδύνων αποβλήτων	27000 λίτρα ή 27 m ³
15 01 01	Συσκευασία από χαρτόνι	R 13	Εταιρεία παραλαβής μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων	3 τόνοι
15 01 02	Πλαστική συσκευασία	R 13	Εταιρεία παραλαβής μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων	5 τόνοι
15 01 03	Ξύλινη συσκευασία	R 13	Εταιρεία παραλαβής μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων	5 τόνοι
19 12 04	Πλαστικά και καουτσούκ	R 12	Προώθηση σε μονάδα τεμαχισμού για κατασκευή δοχείων.	15 τόνοι
19 12 11 *	άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R 13	Συλλογή και παράδοση σε μονάδα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.	200 κιλά
19 09 02	λάσπες από τη διαύγαση του νερού	R 13	Συλλογή και παράδοση σε εταιρεία προμήθειας στηλών καθαρισμού νερού	100 κιλά
19 09 03	λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων	R 13	Συλλογή και παράδοση σε εταιρεία προμήθειας στηλών καθαρισμού νερού	100 κιλά

Εκπομπές αερίων ρύπων.

Για την γραμμή παραγωγής δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους καύσιμου και οι όποιες απαιτήσεις σε θέρμανση γίνονται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αέριοι ρύπου υπό μορφή σκόνης παράγεται και από την παραγωγή της σκόνης για τα πλυντήρια αυτοκινήτου αλλά η εταιρεία έχει εγκαταστήσει σύστημα συλλογής της σκόνης προκειμένου οι εκπομπές στο περιβάλλον να μην υπερβούν τα 100μg/NM³ που προβλέπονται στο ΠΔ 1180/81.

Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου.

Για την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια και για αυτόν τον λόγο δεν αναμένεται η αυξημένη εκπομπή θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

4. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

Υγρά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
2. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης και κατά τη συσκευασία των προϊόντων να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αντίστοιχων συστημάτων.
3. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών χημικών ουσιών με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής.
4. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης να γίνεται έλεγχος των βυτίων και των συνδέσεων για τη διαπίστωση τυχόν διαρροής.
5. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
6. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις)
7. Τυχόν ρυπασμένα όμβρια ύδατα από τον υπαίθριο χώρο να συλλέγονται είτε με χρήση αντλιών σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή είτε με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Ρυπασμένα θεωρούνται τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στις δεξαμενές συλλογής στο πρώτο δεκάλεπτο έντονης βροχόπτωσης. Ακολούθως, τα ρυπασμένα όμβρια, ύστερα από ποιοτικό έλεγχο, είτε να οδηγούνται σταδιακά στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, είτε να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων.
8. Η ανάμειξη των πρώτων και των δευτερευόντων υλών, θα γίνεται σε κλειστές δεξαμενές σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του κεντρικού κτιρίου στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των πιθανών διαρροών οι οποίες θα οδηγούνται σε υπόγεια δεξαμενή στην οποία θα συλλέγονται οι πιθανές διαρροές.
9. Για τον περιορισμό των παραγόμενων υγρών αποβλήτων θα χρησιμοποιούνται δεξαμενές που θα παράγουν τον ίδιο τύπο προϊόντων και θα αποφεύγεται η δημιουργία αποβλήτων από τον καθαρισμό των δεξαμενών για παραγωγή άλλων προϊόντων.
10. Να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων πλυσίματος σε αλκαλικά, όξινα και διάφορα προς αποφυγή ανάμειξής τους.
11. Όλες οι δεξαμενές που αποθηκεύουν τις πρώτες ύλες που είναι σε υγρή μορφή να βρίσκονται σε περιέκτες προκειμένου σε περίπτωση αστοχίας ή άλλου τεχνικού προβλήματος τα παραγόμενα υγρά απόβλητα να συγκεντρωθούν εντός των τοιχίων και να μην διαρρεύσουν στο περιβάλλον.
12. Το πλύσιμο των δεξαμενών να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των νερών πλύσης.

13. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά υδροβολή και να μην χρησιμοποιούνται διαλύτες ή άλλες δραστικές ουσίες καθαρισμού.
14. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας να παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και να τηρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006, στην ΥΑ 24944/1159/2006 και στον Ν 4042/2012 . Να υπάρχει σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που θα είναι πάντα σε ισχύ.
15. Να μη γίνεται ανάμειξη επικινδύνων με μη επικινδύνων αποβλήτων και να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων κατά ΡΗ.
16. Η εταιρεία να τηρεί μητρώο διαχείρισης και κίνησης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4042/2012

Στερεά απόβλητα

17. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
18. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».
 - Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων».
19. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται από αδειοδοτημένους φορείς με τους οποίους η εταιρεία να έχει συνάψει συμβάσεις.
20. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων ή επικινδύνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του.
21. Η προσωρινή αποθήκευση δοχείων α' υλών σε εξωτερικό χώρο να γίνεται για συγκεκριμένο διάστημα, να είναι κλειστά, με ειδική σήμανση, και σε καλυμμένο χώρο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η δημιουργία ξεπλυμάτων
22. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
23. Να τηρείται μητρώο μη επικινδύνων στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
24. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 - Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 79Χ/Β) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
25. Τα φίλτρα, τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά και οι συσκευασίες που πιθανόν να περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
26. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του προϊόντος.

Θόρυβος

27. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.

28. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς, όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
29. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς να τοποθετηθούν σε αντικραδασμικές βάσεις.

Αέρια Απόβλητα

30. Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
31. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων που για την περίπτωση της γραμμής παραγωγής σκόνης πλυντηρίου το όριο θα ανέρχεται σε $100\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.
32. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προσδιορισμού και μέτρησης των διάχυτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με σκοπό τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων των πιθανών πηγών εκπομπής της εγκατάστασης (π.χ. βάνες, φραγές αντλιών και συμπιεστών, βαλβίδες κ.λπ.) και τον εντοπισμό των σημείων εκείνων με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης εκπομπών
33. Μετά την εγκατάσταση των κατάλληλων, να πραγματοποιείται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, μέτρηση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στην έξοδο του φίλτρου μία φορά ανά εξάμηνο, σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής.
34. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου και λειτουργίας - συντήρησης - βαθμονόμησης των μετρητών.
- Όσον αφορά στις ατμοσφαιρικές εκπομπές να καταγράφονται τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων των εκπομπών του εργοστασίου, η ημερομηνία του ελέγχου και το ονοματεπώνυμο του ελέγχαντος.
 - Όσον αφορά στον έλεγχο των μετρητών να καταγράφονται η ημερομηνία του ελέγχου, το είδος του ελέγχου, οι ελεγχθέντες μετρητές και το ονοματεπώνυμο του ελέγχαντος.

Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

35. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
36. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λπ.
37. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του δικτύου μεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του συνόλου των δεξαμενών.
38. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
39. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.
40. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
41. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
- να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,

- να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
42. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.
43. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.
44. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
45. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί **υπέρ** της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εισηγείται στο Σώμα τη θετική γνωμοδότηση για την αναφερόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι όροι και τα μέτρα που προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ασπρόπυργου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σάπωνος με «χημική μετατροπή» της εταιρείας Ι. & Κ. Κωνσταντινίδης, που λειτουργεί στη θέση «Φάκα» του Δήμου Ασπρόπυργου στην Περιφέρεια Αττικής, με την προϋπόθεση :

➤ A1) να κατασκευασθούν τα τεχνικά έργα και να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης για :

Υγρά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).

2. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης και κατά τη συσκευασία των προϊόντων να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αντίστοιχων συστημάτων.
3. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών χημικών ουσιών με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής.
4. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης να γίνεται έλεγχος των βυτίων και των συνδέσεων για τη διαπίστωση τυχόν διαρροής.
5. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
6. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις)
7. Τυχόν ρυπασμένα όμβρια ύδατα από τον υπαίθριο χώρο να συλλέγονται είτε με χρήση αντλιών σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή είτε με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Ρυπασμένα θεωρούνται τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στις δεξαμενές συλλογής στο πρώτο δεκάλεπτο έντονης βροχόπτωσης. Ακολούθως, τα ρυπασμένα όμβρια, ύστερα από ποιοτικό έλεγχο, είτε να οδηγούνται σταδιακά στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, είτε να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων.
8. Η ανάμειξη των πρώτων και των δευτερευόντων υλών, θα γίνεται σε κλειστές δεξαμενές σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του κεντρικού κτιρίου στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των πιθανών διαρροών οι οποίες θα οδηγούνται σε υπόγεια δεξαμενή στην οποία θα συλλέγονται οι πιθανές διαρροές.
9. Για τον περιορισμό των παραγόμενων υγρών αποβλήτων θα χρησιμοποιούνται δεξαμενές που θα παράγουν τον ίδιο τύπο προϊόντων και θα αποφεύγεται η δημιουργία αποβλήτων από τον καθαρισμό των δεξαμενών για παραγωγή άλλων προϊόντων.
10. Να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων πλυσίματος σε αλκαλικά, όξινα και διάφορα προς αποφυγή ανάμειξής τους.
11. Όλες οι δεξαμενές που αποθηκεύουν τις πρώτες ύλες που είναι σε υγρή μορφή να βρίσκονται σε περιέκτες προκειμένου σε περίπτωση αστοχίας ή άλλου τεχνικού προβλήματος τα παραγόμενα υγρά απόβλητα να συγκεντρωθούν εντός των τοιχίων και να μην διαρρεύσουν στο περιβάλλον.
12. Το πλύσιμο των δεξαμενών να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των νερών πλύσης.
13. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά υδροβολή και να μην χρησιμοποιούνται διαλύτες ή άλλες δραστικές ουσίες καθαρισμού.
14. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας να παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και να τηρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006, στην ΥΑ 24944/1159/2006 και στον Ν 4042/2012 . Να υπάρχει σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που θα είναι πάντα σε ισχύ.
15. Να μη γίνεται ανάμειξη επικινδύνων με μη επικινδύνων αποβλήτων και να γίνεται διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων κατά pH.
16. Η εταιρεία να τηρεί μητρώο διαχείρισης και κίνησης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4042/2012.

Στερεά απόβλητα

17. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
18. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
 - Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων».
19. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται από αδειοδοτημένους φορείς με τους οποίους η εταιρεία να έχει συνάψει συμβάσεις.
20. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του.
21. Η προσωρινή αποθήκευση δοχείων α' υλών σε εξωτερικό χώρο να γίνεται για συγκεκριμένο διάστημα, να είναι κλειστά, με ειδική σήμανση, και σε καλυμμένο χώρο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η δημιουργία ξεπλυμάτων
22. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
23. Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
24. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:
 - Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με συγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 - Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 79Χ/Β) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
25. Τα φίλτρα, τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά και οι συσκευασίες που πιθανόν να περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
26. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του προϊόντος.

Θόρυβος

27. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.
28. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
29. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς να τοποθετηθούν σε αντικραδασμικές βάσεις.

Αέρια Απόβλητα

30. Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

31. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων που για την περίπτωση της γραμμής παραγωγής σκόνης πλυντηρίου το όριο θα ανέρχεται σε 100μg/Nm³.
32. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προσδιορισμού και μέτρησης των διάχυτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με σκοπό τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων των πιθανών πηγών εκπομπής της εγκατάστασης (π.χ. βάνες, φραγές αντλιών και συμπιεστών, βαλβίδες κ.λπ.) και τον εντοπισμό των σημείων εκείνων με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης εκπομπών
33. Μετά την εγκατάσταση των κατάλληλων, να πραγματοποιείται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, μέτρηση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στην έξοδο του φίλτρου μία φορά ανά εξάμηνο, σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής.
34. Να τηρείται ημερολόγιο καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου και λειτουργίας - συντήρησης - βαθμονόμησης των μετρητών.
- Όσον αφορά στις ατμοσφαιρικές εκπομπές να καταγράφονται τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων των εκπομπών του εργοστασίου, η ημερομηνία του ελέγχου και το ονοματεπώνυμο του ελέγχαντος.
 - Όσον αφορά στον έλεγχο των μετρητών να καταγράφονται η ημερομηνία του ελέγχου, το είδος του ελέγχου, οι ελεγχθέντες μετρητές και το ονοματεπώνυμο του ελέγχαντος.

A2) να τηρηθούν οι λοιποί περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση και έχουν ως εξής:

35. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
36. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λπ.
37. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του δικτύου μεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του συνόλου των δεξαμενών.
38. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
39. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.
40. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
41. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
- να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
42. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.

43. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.
44. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
45. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Να ληφθούν υπόψη οι όροι και τα μέτρα που προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Ι. Πρωτονοτάριος, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ