



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 28^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 331/2017

Σήμερα 14/9/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.181682/08-9-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 184849/13-9-2017 συμπληρωματικής αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 08-9-2017 και 13-9-2017 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 16^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) εργοστασίου παραγωγής βερνικιών – χρωμάτων και συνθετικών ρητινών της εταιρείας Γ.Δ. Κουτλής – ΑΒΕΕ – ER-LAC, που βρίσκεται στο 34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Διασταύρωση Ωρωπού – Μαρκοπούλου στο Πολυδένδρι Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα έξι (86) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστεά, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπριδίου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 71842/09-8-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016)
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Περιβάλλοντος»

4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
5. Τη ΚΥΑ 1958/13.01.2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
7. Την υπ'αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄.27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....»
8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
11. Την υπ' αρ. 19327/980/16-3-17 διαβίβαση της μελέτης Π.Ε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έκφραση γνώμης επι του περιεχομένου της ΜΠΕ

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (11) σχετική μελέτη που αφορά την ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) εργοστασίου παραγωγής βερνικιών – χρωμάτων και συνθετικών ρητινών της εταιρείας **Γ.Δ. Κουτλής ΑΒΕΕ – ER-LAC** που βρίσκεται στο 34ο χλμ. Αθηνών – Μαρκοπούλου – Ωρωπού στο Πολυδένδρι Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος συντάχθηκε ως μέρος του φακέλου που απαιτείται από τον Νόμο 4014/2011, για την ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της εταιρείας Γ.Δ. Κουτλής ΑΒΕΕ – ER-LAC που βρίσκεται στο 34ο χλμ. Αθηνών – Μαρκοπούλου – Ωρωπού στο Πολυδένδρι Αττικής, λόγω επικείμενης λήξης της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο. Τηρήθηκε η δομή του Παραρτήματος 6 της απόφασης 170225 (ΦΕΚ 135Β, 27.01.2014).

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2741Β, 10 Αυγούστου 2016 η συγκεκριμένη δραστηριότητα κατατάσσεται στην 9η ομάδα «Βιομηχανικές Δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις», με αύξοντα αριθμό 98 «Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών (στόκου)».

Ανήκει στην υποκατηγορία Α2 λόγω όγκου παραγωγής μεγαλύτερου των 30 t/ημέρα.

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΕΠΟ 2007

Α.Δ.Α

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΕΠΟ 2008

Α.Δ.Α

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΕΠΟ 2012

Α.Δ.Α

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΤ

1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

1.3.1 Θέση – Δ/νση

1.3.2 Διοικητική Υπαγωγή

1.3.3 Γεωγραφικές Συντεταγμένες

1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

: Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ «ER-LAC»
: ΠΕΧΩ / 7962 / Φ.Περιβ.9/06 Σχετ. ΠΕΧΩ
: 5906/06, 09-01-2007

: Δεν υπάρχει
: Ν.Α. Ανατολικής Αττικής / Δ/νση
: ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ / Τμ. Περιβάλλοντος

: ΠΕΧΩ 680/Φ/Περιβ. 9/08, 01-10-2008

: Δεν υπάρχει
: Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση
: Περιφέρειας / Δ/νση ΠΕΧΩ

: Φ1354/1465/Περιβ.9, 06-04-2012

: Δεν υπάρχει
: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γ.Δ.
: Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής, Δ/νση
: Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.
: Τμ. Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού
: Δεν υπάρχει

: Εργοστάσιο παραγωγής βερνικιών –
: χρωμάτων και συνθετικών ρητινών

- Χρώματα & βερνίκια οικοδομών.
- Χρώματα & βερνίκια βιομηχανίας.
- Μονωτικά υλικά, στόκοι, σιλικόνες.
- Υποστρώματα, στόκοι, βερνίκια, χρώματα επισκευής αυτοκινήτων.
- Βιοκτόνα βερνίκια για προστασία ξύλου
- Συνθετικές Ρητίνες

: 35 tn / ημέρα

: 34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
: Διασταύρωση Μαρκοπούλου – Ωρωπού
: στο Πολυδένδρι Αττικής, 19014.
: Βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του
: βορειοδυτικού τμήματος της Κοινότητας
: Πολυδενδρίου.

: Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα
: Ανατολικής Αττικής, Δήμος Ωρωπού, Δ.Δ.
: Πολυδενδρίου

: Χ: 485022 Υ: 4231753

: Α2 α/α 98 «Παραγωγή χρωμάτων,
: βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων,

ΣΤΑΚΩΔ
NACE
ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

μελανών τυπογραφίας και μαστιχών
(στόκου)».

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ «ER-LAC»
: 34ο χλμ. Αθηνών – Μαρκοπούλου –
Ωρωπού

ΠΕΡΙΟΧΗ

: Πολυδένδρι Αττικής

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΔΡΑΣ

: 22950 22146-50

ΦΑΞ ΕΔΡΑΣ

: 22950 22124

e-mail

: support@erlac.com

ΑΡΜΟΔΙΟΣ

: Αθανάσιος Καφώρος

ΘΕΣΗ

: Διευθυντής Παραγωγής

Web address

: www.erlac.gr



1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η μελέτη έχει εκπονηθεί από τον Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ, κάτοχο Μελετητικού Πτυχίου, Κατηγορίας 27, Τάξης Α', Α.Μ.: 22695.

Δ/ση Έδρας: Οδός Τρίτης Σεπτεμβρίου 53, τηλ: 210 8210 175, FAX : 210 8231 483

e-mail: panton@ennous.gr www.ennous.gr

1.7 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μονάδα της Γ.Δ. Κουτλής υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής, Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εκδίδει την άδεια λειτουργίας της.

- Ανανέωση της υπ' αρ. πρωτ. 193/4-9-2007 άδειας λειτουργίας με προσθήκη δραστηριότητας. Αριθ. Πρωτ.: 2313, Αριθ. Φακ.: 33/91, 29/07/2015, Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Α'- ΑΔΕΙΕΣ.
- Εγγραφή στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Παραγωγής Γεωργικών Φαρμάκων. Αριθ. Πρωτ. : 4971/56878, 27/05/2015. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων.

1.8 Προηγούμενες Α.Ε,Π,Ο

- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Αρ. Πρωτ. 5298 / 229 / 07.04.1997 (Φ32/29) / Ν.Α. Ανατολικής Αττικής / Δνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ / Τμ. Περιβάλλοντος
- Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων, Αρ. Πρωτ. 12314 / 1203 / 03 / 29.07.2003 / Ν.Α. Ανατολικής Αττικής / Δνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ / Τμ. Περιβάλλοντος
- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας, Αρ. Πρωτ. ΠΕΧΩ / 7962 / Φ.Περιβ.9/06 Σχετ. ΠΕΧΩ 5906/06, 09-01-2007 Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/ση Περιφέρειας / Δ/ση ΠΕΧΩ / Δ/ση Περιβάλλοντος
- Τροποποίηση-συμπλήρωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Αρ. Πρωτ. 7962/Φ. Περιβ.9/06/09-01-07, Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/ση Περιφέρειας / Δ/ση ΠΕΧΩ, με Αρ. Πρωτ. ΠΕΧΩ 680/Φ/Περιβ. 9/08, 01-10-2008
- Παράταση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του εργοστασίου της εταιρείας Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ-ERLAC, Αρ. Πρωτ. Φ1354/1465/Περιβ.9, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γ.Δ. Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Τμ. Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού, 06-04-201Με βάση αυτή την απόφαση η Έγκριση παρατείνεται μέχρι τις 17-1-2017.

2. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου.

2.1 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Αδειοδοτούμενης Δραστηριότητας

2.1.1 Μέγεθος

Η μονάδα καταλαμβάνει έκταση 47.691,33 τετρ. μέτρα, με στεγασμένους παραγωγικούς, αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία 13.519, 69 τ.μ.


2.1.2 Τεχνολογίες

Η παραγωγή στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες ανάμειξης ή/και διασποράς χρωστικών, ρητινών και πληρωτικών υλικών. Η επεξεργασία νερού από πλυσίματα γίνεται με κροκίδωση και καθίζηση του ιζήματος οι δε αντίστοιχοι χρησιμοποιημένοι διαλύτες από τα αντίστοιχα πλυσίματα ανακυκλώνονται σε αποστακτήρα μιας βαθμίδας.

Παραγωγική Διαδικασία

Στο εργοστάσιο της εταιρείας υπάρχουν τέσσερα παραγωγικά τμήματα. Τα τμήματα αυτά είναι χωρισμένα ανάλογα του είδους του προϊόντος που παράγεται, ενώ υπάρχει και τμήμα συσκευασίας των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, για την παραγωγική δραστηριότητα (Διάγραμμα 1) που διεξάγεται στο χώρο του εργοστασίου λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

- Τμήμα παραγωγής οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων και βιοκτόνων επιχρισμάτων.
- Τμήμα παραγωγής βερνικιών.
- Τμήμα παραγωγής μονωτικών, στόκων & σιλικονών.
- Τμήμα παραγωγής βερνικιών και χρωμάτων επισκευής αυτοκινήτων.
- Τμήμα παραγωγής ρητινών

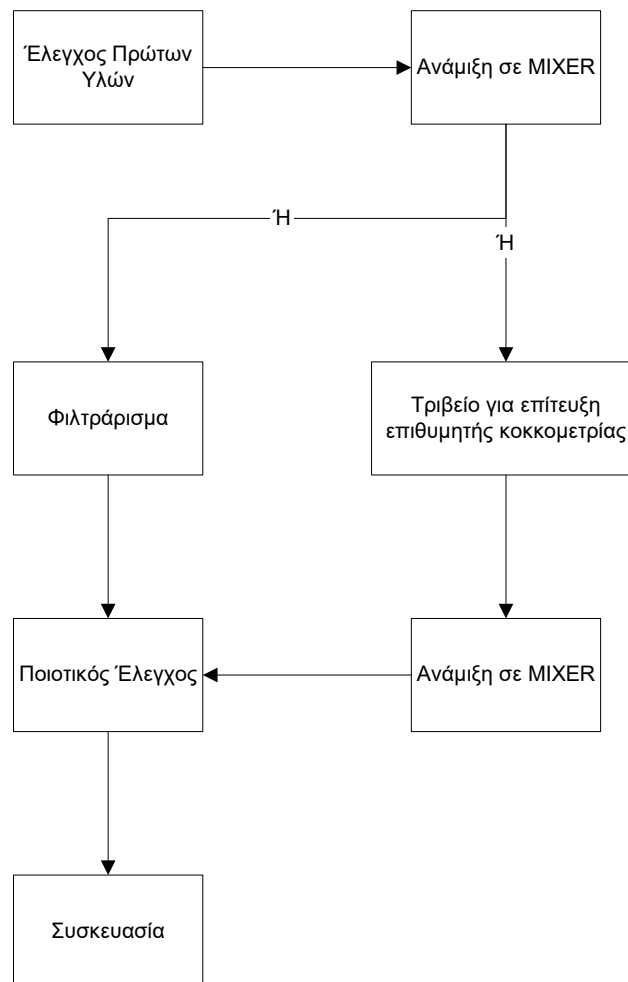

Διάγραμμα 1. Παραγωγική διαδικασία & ροή προϊόντων

2.1.3 Ισχύς εξοπλισμού
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

: 1435,48 KW

2.1.4 Δυναμικότητα
Υπολογίζεται σε 35 t την ημέρα.

2.1.5 Απασχολούμενοι

Στη μονάδα απασχολούνται 70 άτομα.

2.1.6 Παραγόμενα προϊόντα

Τα παραγόμενα προϊόντα καθώς και η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

--	--

Πίνακας 1. Παραγόμενα προϊόντα

Παραγόμενο προϊόν	Μ. Ο. παραγόμενης ποσότητας (t / μήνα)
Υδατοδιαλυτά οικοδομικά χρώματα (πλαστικά & ακρυλικά)	300
Οικοδομικά χρώματα συνθετικών ρητινών (χρώματα διαλύτου)	50
Βερνίκια και χρώματα αυτοκινήτων	50
Βερνίκια επίπλων	100
Μονωτικά, στόκοι, σιλικόνες	60
Βιοκτόνα επιχρίσματα	40
Συνθετικές ρητίνες	100

2.1.7 Απόβλητα

Πίνακας 2. Παραγόμενα Απόβλητα

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Ο. ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
ΠΤΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ	8,69 t/y
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (Διαχείριση)	$26 \text{ t/y} + 0,4 \text{ t/y} + 3 \text{ t/y} = 29,4 \text{ t/y}$
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Διαχείριση)	$600 \text{ kg/y} + 39300 \text{ kg/y} = 39,9 \text{ t/y}$
ΑΛΕ (Διαχείριση ορυκτελαίων)	250 kg/y
ΑΗΗΕ (Διαχείριση συσκευών)	940 kg/y
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	10 kg/y

2.1.8 Α' ύλες

Πίνακας 3 Καταναλισκόμενες Πρώτες ύλες

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες:

Α ΥΛΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ
Συνθετικές ρητίνες	
Α. Κυρίως υδατοδιαλυτές διασπορές P.V.A. και ακρυλικών με νερό με συγκέντρωση περίπου 50% σε νερό, αποθηκευόμενες σε δεξαμενές και βαρέλια.	800 t
Β. Πολυουρεθανικές και αλκυδικές συνθετικές ρητίνες, με βάση το white spirit αποθηκευόμενες σε βαρέλια.	400 t
Γ. Πολυεστερικές ρητίνες αποθηκευόμενες σε βαρέλια.	200 t

Διαλύτες	
Αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες (αποστάγματα πετρελαίου).	500 t
Χρωστικές ύλες	
Κυρίως ανόργανες και οργανικές χρωστικές ύλες σε σκόνη, οι οποίες δεν είναι εύφλεκτες.	400 t
Πληρωτικά υλικά	
Ανθρακικό ασβέστιο, αργιλοπυριτικά άλατα, τάλκης, καολίνη, άμμος.	3.200 t
Νερό	1500 m ³
Ενέργεια	565236 ΩΧΒ /έτος

2.1.9 Καταχώρηση εξαίρεσης κατοχής άδειας για τη χρήση Η/Ζ για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών διακοπής ηλεκτροδότησης του εργοστασίου

Το Η/Ζ της εταιρείας είναι 100 KVA και λειτουργεί με καύσιμο πετρέλαιο, ενώ δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο διότι εξυπηρετεί αποκλειστικά επείγουσες ανάγκες διακοπής ηλεκτροδότησης της μονάδας.

2.1.10 Χρήση παλαιάς γεώτρησης

Στις 19/5/2016 έγινε κατάθεση Δήλωσης Εγγραφής Σημείου Υδροληψίας (υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986) στον Δήμο Ωρωπού, αρ. πρωτ. 10232, και την 1/7/2016 Αίτηση για τη Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού στην Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, αρ. πρωτ. 2386, βάσει της ΚΥΑ αρ. οικ. 145026/10-01-2014 (ΦΕΚ 31Β/14-01-2014)

- Η ωφέλιμη παροχή της γεώτρησης είναι περίπου 6m³/h.
- Το έτος έναρξης χρήσης είναι το 1980.
- Το βάθος γεώτρησης είναι 142m.
- Η διάμετρος είναι 8” (οκτώ ίντσες).
- Η χρήση θα είναι Βιομηχανική, δηλαδή θα χρησιμοποιείται στα υδατοδιαλυτά προϊόντα και σαν νερό ξεπλύματος και καθαρισμού.
- Καρτεσιανές Συντεταγμένες: X=485022, Y=4231753, H=396m
- Ποσότητα απολήψιμου νερού ετησίως: 1050m³<Π<1750m³

3. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (σύμφωνα με τη μελέτη)

Εκροές υγρών & στερών αποβλήτων.

Παρατίθεται κατάλογος των ανακυκλούμενων ή κατάλληλα διαχειριζόμενων υλικών και των συνεργαζόμενων φορέων διαχείρισης.

	Είδος αποβλήτου	Ε.Κ.Α.	Εταιρεία
1	Λάσπες διαλύτη χρωμάτων και βερνικιών	08.01.13*	POLYECO
2	Λάσπες νερού	08.01.20	POLYECO
3	Μέταλλα	20.01.40	ΓΩΝΙΑΣ
4	Χαρτιά και χαρτόνια	20.01.01	ΓΩΝΙΑΣ
5	Χαρτί προς ανακύκλωση	20.01.01	ΓΩΝΙΑΣ
6	Πλαστικά	20.01.39	ΓΩΝΙΑΣ
7	Ξύλα	20.01.38	ΓΩΝΙΑΣ
8	Υφάσματα	20.01.11	ΓΩΝΙΑΣ
9	Συνθετικά έλαια	13.02.06*	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1 0	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός	16.02.11	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
1 1	Βιομηχανικές μπαταρίες	16.06.01	SUNLIGHT
1 2	Οικιακές μπαταρίες	16.06.01	ΑΦΗΣ

Εκπομπές αερίων ρύπων.

- Αέριοι ρύποι υπό μορφή σκόνης . Η σκόνη συλλέγεται στη βάση των ειδικών δονητικών φίλτρων και επαναχρησιμοποιείται ως Α ύλη στην παραγωγή
- Διάχυτες αέριες εκπομπές (VOC) εντός των χώρων παραγωγής του εργοστασίου. Η εταιρεία υλοποίησε πρόγραμμα για τη μείωση των αερίων εκπομπών εντός των χώρων παραγωγής του εργοστασίου με την εγκατάσταση συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης τόσων στερεών όσο και αερίων σωματιδίων με χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα.
- Καυσαέρια από λέβητες θέρμανσης

4. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

Υγρά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
2. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης και κατά τη συσκευασία των προϊόντων να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αντίστοιχων συστημάτων.
3. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών χημικών ουσιών με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής.
4. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης να γίνεται έλεγχος των βυτίων και των συνδέσεων για τη διαπίστωση τυχόν διαρροής.
5. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
6. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις) ή στο δίκτυο ακαθαρτών όταν συνδεθεί η επιχείρηση.

7. Η εταιρεία να επεξεργάζεται το νερό πλυσίματος (κροκίδωση, καθίζηση) και να χρησιμοποιεί το επεξεργασμένο νερό στη παραγωγή υδατικής βάσης χρωμάτων. Η λάσπη που προκύπτει να αποθηκεύεται προσωρινά στην αποθήκη επικινδύνων αποβλήτων.
8. Οι διαλύτες πλυσίματος να αποστάζουν και το καθαρό απόσταγμα να χρησιμοποιείται στη παραγωγή βερνικιών. Η λάσπη που μένει να αποθηκεύεται προσωρινά ομοίως στην ως άνω αποθήκη.
9. Τυχόν ρυπασμένα όμβρια ύδατα από τον υπαίθριο χώρο να συλλέγονται είτε με χρήση αντλιών σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή είτε με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Ρυπασμένα θεωρούνται τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στις δεξαμενές συλλογής στο πρώτο δεκάλεπτο έντονης βροχόπτωσης. Ακολούθως, τα ρυπασμένα όμβρια, ύστερα από ποιοτικό έλεγχο, είτε να οδηγούνται σταδιακά στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, είτε να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων.
10. Η ανάμειξη των πρώτων και των δευτερευόντων υλών, θα γίνεται σε κλειστές δεξαμενές σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του κεντρικού κτιρίου στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των πιθανών διαρροών οι οποίες θα οδηγούνται σε υπόγεια δεξαμενή στην οποία θα συλλέγονται οι πιθανές διαρροές.
11. Όλες οι δεξαμενές που αποθηκεύουν τις πρώτες ύλες ή τα προϊόντα που είναι σε υγρή μορφή να βρίσκονται σε σιλό και εντός λεκανών ασφάλειας προκειμένου σε περίπτωση αστοχίας ή άλλου τεχνικού προβλήματος τα παραγόμενα υγρά να συγκεντρωθούν εντός των τοιχίων και να μην διαρρεύσουν στο περιβάλλον.
12. Το πλύσιμο των δεξαμενών να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των νερών πλύσης.
13. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04), δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων.
14. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας να παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και να τηρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006, στην ΥΑ 24944/1159/2006 και στον Ν 4042/2012 . Να υπάρχει σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που θα είναι πάντα σε ισχύ.
15. Η εταιρεία να τηρεί μητρώο διαχείρισης και κίνησης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4042/2012

Στερεά απόβλητα

16. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
17. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».
 - Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων».
 - Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων

– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

18. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται από αδειοδοτημένους φορείς με τους οποίους η εταιρεία να έχει συνάψει συμβάσεις.
19. Η λάσπη που προκύπτει από τη μονάδα ανάκτησης διαλυτών να αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδικά δοχεία οι οποίες να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Τα απόβλητα αυτά που θεωρούνται επικίνδυνα, έχουν χαρακτηριστεί με αριθμό ΕΚΑ 08.01.13* να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδική ανεξάρτητη αποθήκη και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
20. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους και οριοθετημένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του.
21. Οι κατεστραμμένες ξύλινες παλέτες να δίνονται σε εμπόρους ξύλου για ανακύκλωση
22. Τα χαρτιά (άχρηστα υλικά συσκευασίας, γραφική ύλη) και τα μεταλλικά κουτιά να οδηγούνται προς ανακύκλωση.
23. Η προσωρινή αποθήκευση δοχείων α' υλών να γίνεται σε οριοθετημένο εξωτερικό χώρο για συγκεκριμένο διάστημα, να είναι κλειστά, με ειδική σήμανση, και σε καλυμμένο χώρο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η δημιουργία ξεπλυμάτων
24. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
25. Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
26. Οι συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα υλικά να επιστρέφονται στον προμηθευτή, ή να επαναχρησιμοποιούνται εφόσον είναι δυνατόν, ή να διατίθενται σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης τέτοιου είδους αποβλήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη ΚΥΑ ΗΠ 13588/725. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά και οι συμβάσεις.
27. Η διαχείριση των ρευστών αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:
 - Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 - Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»
28. Τα φίλτρα, τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά και οι συσκευασίες που πιθανόν να περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
29. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής / μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.
30. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του προϊόντος.

Θόρυβος

31. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.
32. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
33. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς να τοποθετηθούν σε αντικραδασμικές βάσεις.

Αέρια Απόβλητα

34. Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
35. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') και της Υ.Α. ΗΠ 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/ 30.3.2011) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων (σκόνης) με το όριο να ανέρχεται σε 100μg/Nm³.
36. Η διακίνηση των διαλυτών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βερνικιών και βερνικοχρωμάτων να γίνεται σε κλειστά συστήματα, για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs).

37. Τα όρια εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) για τη περίπτωση εισερχομένων διαλυτών άνω των 1000th πρέπει να είναι μικρότερα από 3% των εισροών των διαλυτών.
38. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προσδιορισμού και μέτρησης των διάχυτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με σκοπό τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων των πιθανών πηγών εκπομπής της εγκατάστασης (π.χ. βάνες, φραγές αντλιών και συμπιεστών, βαλβίδες κ.λπ.) και τον εντοπισμό των σημείων εκείνων με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης εκπομπών
39. Μετά την εγκατάσταση των κατάλληλων, να πραγματοποιείται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, μέτρηση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στην έξοδο του φίλτρου μία φορά ανά εξάμηνο, σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής.
40. Για τα καυσαέρια από τη λειτουργία των λεβήτων ζεστού νερού για τη θέρμανση κτιρίων να τηρούνται οι προϋποθέσεις της Υ.Α. Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533 (ΦΕΚ 2654/Β/ 9.11.2011)
41. Να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων επικινδύνων αποβλήτων με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

42. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
43. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λπ.
44. Για την παραγωγική διαδικασία να γίνεται χρήση αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας.
45. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του δικτύου μεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του συνόλου των δεξαμενών.
46. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
47. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.
48. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
49. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
- να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
50. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.
51. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.
52. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.

53. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση οποιουδήποτε είδους στερεού αποβλήτου ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον.
54. Οι τεχνικές προδιαγραφές των τυχόν μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06
55. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί **υπέρ** της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) εργοστασίου παραγωγής βερνικιών – χρωμάτων και συνθετικών ρητινών της εταιρείας Γ.Δ. Κουτλής – ΑΒΕΕ – ΕΡ-LAC, που βρίσκεται στο 34ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Διασταύρωση Ωρωπού – Μαρκοπούλου, στο Πολυδένδρι Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής, με την προϋπόθεση να κατασκευασθούν τα τεχνικά έργα και να εφαρμόζονται τα μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης για :

Υγρά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
2. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης και κατά τη συσκευασία των προϊόντων να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αντίστοιχων συστημάτων.
3. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών χημικών ουσιών με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής.
4. Κατά τη διαδικασία φόρτωσης - εκφόρτωσης να γίνεται έλεγχος των βυτίων και των συνδέσεων για τη διαπίστωση τυχόν διαρροής.
5. Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
6. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανό βόθρο (κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις) ή στο δίκτυο ακαθάρτων όταν συνδεθεί η επιχείρηση.

7. Η εταιρεία να επεξεργάζεται το νερό πλυσίματος (κροκίδωση, καθίζηση) και να χρησιμοποιεί το επεξεργασμένο νερό στη παραγωγή υδατικής βάσης χρωμάτων. Η λάσπη που προκύπτει να αποθηκεύεται προσωρινά στην αποθήκη επικινδύνων αποβλήτων.
8. Οι διαλύτες πλυσίματος να αποστάζουν και το καθαρό απόσταγμα να χρησιμοποιείται στη παραγωγή βερνικιών. Η λάσπη που μένει να αποθηκεύεται προσωρινά ομοίως στην ως άνω αποθήκη.
9. Τυχόν ρυπασμένα όμβρια ύδατα από τον υπαίθριο χώρο να συλλέγονται είτε με χρήση αντλιών σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή είτε με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Ρυπασμένα θεωρούνται τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στις δεξαμενές συλλογής στο πρώτο δεκάλεπτο έντονης βροχόπτωσης. Ακολούθως, τα ρυπασμένα όμβρια, ύστερα από ποιοτικό έλεγχο, είτε να οδηγούνται σταδιακά στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, είτε να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων.
10. Η ανάμειξη των πρώτων και των δευτερευόντων υλών, θα γίνεται σε κλειστές δεξαμενές σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του κεντρικού κτιρίου στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των πιθανών διαρροών οι οποίες θα οδηγούνται σε υπόγεια δεξαμενή στην οποία θα συλλέγονται οι πιθανές διαρροές.
11. Όλες οι δεξαμενές που αποθηκεύουν τις πρώτες ύλες ή τα προϊόντα που είναι σε υγρή μορφή να βρίσκονται σε σιλό και εντός λεκανών ασφάλειας προκειμένου σε περίπτωση αστοχίας ή άλλου τεχνικού προβλήματος τα παραγόμενα υγρά να συγκεντρωθούν εντός των τοιχίων και να μην διαρρεύσουν στο περιβάλλον.
12. Το πλύσιμο των δεξαμενών να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο θα υπάρχει δίκτυο συλλογής των νερών πλύσης.
13. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04), δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων.
14. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας να παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και να τηρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006, στην ΥΑ 24944/1159/2006 και στον Ν 4042/2012. Να υπάρχει σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που θα είναι πάντα σε ισχύ.
15. Η εταιρεία να τηρεί μητρώο διαχείρισης και κίνησης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4042/2012

Στερεά απόβλητα

16. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
17. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
 - Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων».

- Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
18. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται από αδειοδοτημένους φορείς με τους οποίους η εταιρεία να έχει συνάψει συμβάσεις.
 19. Η λάσπη που προκύπτει από τη μονάδα ανάκτησης διαλυτών να αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδικά δοχεία οι οποίες να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Τα απόβλητα αυτά που θεωρούνται επικίνδυνα, έχουν χαρακτηριστεί με αριθμό ΕΚΑ 08.01.13* να αποθηκεύονταν προσωρινά σε ειδική ανεξάρτητη αποθήκη και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
 20. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους και οριοθετημένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του.
 21. Οι κατεστραμμένες ξύλινες παλέτες να δίνονται σε εμπόρους ξύλου για ανακύκλωση
 22. Τα χαρτιά (άχρηστα υλικά συσκευασίας, γραφική ύλη) και τα μεταλλικά κουτιά να οδηγούνται προς ανακύκλωση.
 23. Η προσωρινή αποθήκευση δοχείων α' υλών να γίνεται σε οριοθετημένο εξωτερικό χώρο για συγκεκριμένο διάστημα, να είναι κλειστά, με ειδική σήμανση, και σε καλυμμένο χώρο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η δημιουργία ξεπλυμάτων
 24. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
 25. Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
 26. Οι συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα υλικά να επιστρέφονται στον προμηθευτή, ή να επαναχρησιμοποιούνται εφόσον είναι δυνατόν, ή να διατίθενται σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης τέτοιου είδους αποβλήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη ΚΥΑ ΗΠ 13588/725. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά και οι συμβάσεις.
 27. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:
 - Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις

συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 - Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»
28. Τα φίλτρα, τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά και οι συσκευασίες που πιθανόν να περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
29. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Ο.Τ.Α. είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής / μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.
30. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στην παραγωγή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, ανάλογα με το χαρακτηρισμό του προϊόντος.

Θόρυβος

31. Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.
32. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς, όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
33. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς να τοποθετηθούν σε αντικραδασμικές βάσεις.

Αέρια Απόβλητα

34. Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
35. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') και της Υ.Α. ΗΠ 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488/Β/ 30.3.2011) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων (σκόνης) με το όριο να ανέρχεται σε 100μg/Nm³.

36. Η διακίνηση των διαλυτών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βερνικιών και βερνικοχρωμάτων να γίνεται σε κλειστά συστήματα, για τον περιορισμό των εκπεμπόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs).
37. Τα όρια εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) για τη περίπτωση εισερχομένων διαλυτών άνω των 1000th πρέπει να είναι μικρότερα από 3% των εισροών των διαλυτών.
38. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προσδιορισμού και μέτρησης των διάχυτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με σκοπό τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων των πιθανών πηγών εκπομπής της εγκατάστασης (π.χ. βάνες, φραγές αντλιών και συμπιεστών, βαλβίδες κ.λ.π.) και τον εντοπισμό των σημείων εκείνων με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης εκπομπών
39. Μετά την εγκατάσταση των κατάλληλων, να πραγματοποιείται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, μέτρηση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) στην έξοδο του φίλτρου μία φορά ανά εξάμηνο, σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής.
40. Για τα καυσαέρια από τη λειτουργία των λεβήτων ζεστού νερού για τη θέρμανση κτιρίων να τηρούνται οι προϋποθέσεις της Υ.Α. Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533 (ΦΕΚ 2654/Β/ 9.11.2011)
41. Να αποφεύγεται η γειτνίαση των αποθηκευμένων επικινδύνων αποβλήτων με δίκτυα υποδομών που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

42. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
43. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, χρήσης χημικών κ.λ.π.
44. Για την παραγωγική διαδικασία να γίνεται χρήση αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας.
45. Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του δικτύου μεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του συνόλου των δεξαμενών.
46. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
47. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.
48. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
49. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
- να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
50. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.
51. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.

52. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
53. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση οποιουδήποτε είδους στερεού αποβλήτου ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον.
54. Οι τεχνικές προδιαγραφές των τυχόν μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06
55. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, συνολικά ή τμηματικά, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Α. Μαντάς και κ. Φ. Νικολιδάκη.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ