



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 38^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 440/2017

Σήμερα 07/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 251124/01-12-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα την 01-12-2017 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 14^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας "ΟΤΕ Α.Ε" που βρίσκεται επί της Λ. Πάρνηθος 308, στη θέση Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών στη Περιφέρεια Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Ασρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Γάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κραστοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Απόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνια).

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καστανιάς Νικόλαος, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Παλιού Αικατερίνη, Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 188896/10-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα*

- Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) μετά την υπ' αριθμ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).
 3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 5. Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012) περί «Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) και τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012»
 6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
 7. Την υπ'αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β'.27-1-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της με αρ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....»
 8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
 9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
 11. Την υπ' αρ. 46523/2503/19-9-17 διαβίβαση της μελέτης Π.Ε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έκφραση γνώμης επι του περιεχομένου της ΜΠΕ

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (11) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**» της εταιρείας "**ΟΤΕ Α.Ε**" που βρίσκεται επι της Λ. Πάρνηθος 308, στη θέση Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών στη Περιφέρεια Αττικής.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά στοιχεία έργου- μελέτης

Είδος έργου : Αποθήκες ΟΤΕ

Φορείς υλοποίησης : "ΟΤΕ Α.Ε" & "COSMOTE Α.Ε"

Καθεστώς υλοποίησης έργου : Υφιστάμενο

Διοικητική περιφέρεια : Δήμος Αχαρνών, Περιφέρεια Αττικής

Θέση : Λεωφόρος Πάρνηθος 308, θέση Μπόσκιζα

Εμβαδόν οικοπέδου: 108.853,80 m²

Περιοχή : Εκτός σχεδίου

Αρτιότητα: 4.000,00 m²

Δόμηση εκτός σχεδίου: Άρθρο 7, παρ. 2α, Π.Δ 24/31-05-1985/ ΦΕΚ 270 Δ' ΚΤΙΡΙΑ

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ)

Αποστάσεις από τα όρια του Γηπέδου: κατ' ελάχιστον 10,00m

Κάλυψη: 30%

Αριθμός ορόφων: 3

Μέγιστο ύψος: 11,00m

Συντελεστής Δόμησης: 0,90

Συντελεστής Όγκου: 3,30

Λειτουργία : Ετήσια – Επτά ημέρες/εβδομάδα

1.2 Κατάταξη δραστηριότητας- μελέτης

Σύμφωνα με ΦΕΚ 2471/Β/2016. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674, το μελετώμενο έργο κατατάσσεται :

Α) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ και τον πίνακα 1:

ΟΜΑΔΑ 9η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Είδος Έργου - α/α 222 – Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Εμπορευμάτων.

Υποκατηγορία Α2

Η προσωρινή αποθήκευση νέων υλικών και προϊόντων αποτελεί την κύρια σε συντριπτική πλειονότητα, δραστηριότητα της εγκατάστασης. Κατά δεύτερη και πολύ μικρή σε εύρος και όγκο δραστηριότητα αποτελεί η προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Β) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV :

ΟΜΑΔΑ 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Είδος Έργου – α/α 7α - Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (R12/ R13)

Εξαιρείται από μελέτη περιβαλλοντικών όρων η εγκατάσταση για τη συγκεκριμένη λειτουργία, λόγω του ότι η ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων που φθάνουν για προσωρινή αποθήκευση, είναι μικρότερη από 20t/ημέρα, αλλά θα μελετηθεί ενιαία με την ανωτέρω δραστηριότητα. Αξίζει να σημειωθεί (παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά) ότι μεγάλο μέρος των υλικών – προϊόντων που φθάνουν στο Κέντρο Διαχείρισης Υλικών και χαρακτηρίζονται στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, επαναχρησιμοποιούνται σε νέες εγκαταστάσεις.

1.3 Φορέας υλοποίησης έργου

Φορείς υλοποίησης του έργου είναι οι εταιρείες με επωνυμία « ΟΤΕ Α.Ε», & « COSMOTE Α.Ε», οι οποίες είναι οι αρμόδιες για θέματα που αφορούν την επιχείρηση και την εγκατάσταση, και υπεύθυνες για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα επιβληθούν κατά το στάδιο της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ταχυδρομική Διεύθυνση Αλληλογραφίας : Λεωφ. Πάρνηθος 308, Αχαρναί, Τ.Κ 13679

Αρμόδιος για πληροφορίες : Αξιώτης Νικόλαος, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6988458458

1.4 Μελετητές

Διμήδης Χαράλαμπος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Χατζηγιάννης Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στράβωνος 58Α, Περιστέρι, Τ.Κ 12135

Τηλέφωνο: 2105756681 , Κινητό: 6974705309, Fax: 2105756681

2. Γεωγραφική Θέση – Χρήσεις Γης


Το εξεταζόμενο Κέντρο Διαχείρισης Υλικών έχει εγκατασταθεί, επί εδάφους, στη θέση Μπόσκιζα, στο Δήμο Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

Ο χώρος εγκατάστασης του Κέντρου, συνολικής έκτασης 108.853,80 m², βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου +200 m και σε απόσταση:

- 4,5 km Νοτιοδυτικά των Θρακομακεδόνων
- 5,5 km Βορειοανατολικά της Φυλής
- 7,7 Km Βορειοδυτικά της Νέας Ερυθραίας
- 15,3 km Νοτιοανατολικά του Αυλώνα

Ο εν λόγω χώρος, βρίσκεται στον αστικό ιστό και εντοπίζεται εκτός των ορίων προστατευόμενης περιοχής, ενταγμένης στο δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με τη Βεβαίωση Χρήσεων Γης, που χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών, οι εγκαταστάσεις- αποθήκες του ΟΤΕ επί της οδού Πάρνηθος, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα Γ.Π.Σ, βρίσκονται σε χώρο **ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ** βάσει του υπ. αρ. **13Δ/2004 ΦΕΚ (Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Αχαρνών)**.

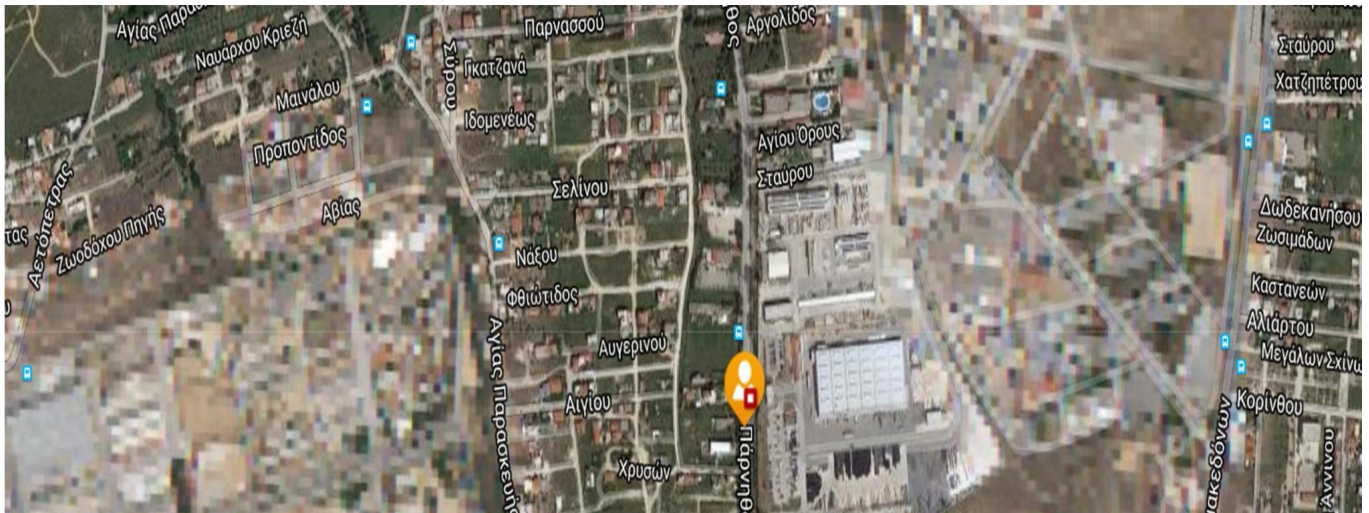

3. Συνοπτική Περιγραφή του Έργου.

3.1 Στους αποθηκευτικούς της χώρους η επιχείρηση αποθηκεύει αποκλειστικά και μόνο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για τις ανάγκες των υποδομών της και Μεγάλων Επιχειρησιακών Πελατών (Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες κ.α.).

- Στον αύλειο χώρο του Κέντρου Διαχείρισης Υλικών ΟΤΕ, αποθηκεύεται :

A) Κυρίως νέος – καινούριος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός προς χρησιμοποίηση σε εγκαταστάσεις του ΟΤΕ.

B) χρησιμοποιημένος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, που ναι μεν έχει απομακρυνθεί από τον αρχικό χώρο εγκατάστασής του, πλην όμως δεν είναι απαξιωμένος, αλλά πλήρως αξιοποιήσιμος, με τις αυτές λειτουργίες και ιδιότητες, ώστε μελλοντικά να αξιοποιηθεί σε άλλο χώρο.

Γ) χρησιμοποιημένος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τα σημεία εγκατάστασής του, έχει αξιολογηθεί ως μη εύχρηστος, και ο οποίος πρόκειται να παραληφθεί από εξωτερικούς συνεργάτες – εργολάβους του ΟΤΕ για να ανακυκλωθεί.

- Στους εσωτερικούς χώρους του Κέντρου Διαχείρισης Υλικών ΟΤΕ, αποθηκεύεται :

A) Κυρίως ηλεκτρονικός εξοπλισμός, νέος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, προς χρησιμοποίηση

B) χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο οποίος έχει επιστραφεί ως ελαττωματικός, ελέγχεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και είτε επαναχρησιμοποιείται είτε αποστέλλεται για ανακύκλωση

Γ) χρησιμοποιημένος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και υλικά ο οποίος είτε επαναχρησιμοποιείται, είτε αποστέλλεται προς ανακύκλωση

4. Αναλυτική περιγραφή κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση Μπόσκιζα επί της Λεωφόρου Αθηνών- Πάρνηθας και προς το ρεύμα προς Πάρνηθα. Το οικοπέδο μετά τη ρυμοτόμηση (Απόφαση Νομάρχη: 10183/2252/28-6-1996) και μετά την υλοποίηση της σχετικής πράξης εφαρμογής, έχει εμβαδό 108.853,80m², σύμφωνα με τα δεδομένα στοιχεία του εργοδότη.

Στο οικοπέδο υφίστανται σήμερα διάφορα κτίσματα (κτίρια αποθηκών, φυλάκια, υπόστεγα κλπ), καθώς και μεγάλες επιφάνειες ημι-διαμορφωμένων οδών (διαδρομές) και πλατωμάτων που χρησιμεύουν, είτε για την υπαίθρια αποθήκευση (απόθεση) υλικού, είτε για τη στάθμευση των φορτηγών και άλλων οχημάτων εξυπηρέτησης του συγκροτήματος.

Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου υπάρχουν τα κτίρια (4),(5) και (9), με χρήση αποθηκών, το πρώην φυλάκιο ελέγχου εισόδου (το οποίο πλέον είναι άδειο), το κτίριο (2) το οποίο χρησιμοποιείται για παραμετροποίηση, καθώς και το κτίριο (3), το οποίο πλέον δεν χρησιμοποιείται.

Στο νοτιοδυτικό του άκρο υπάρχει ένας ακόμα χώρος, το κτίριο (6), στο οποίο πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος modem και router και το κτίριο (7) που αποτελεί το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. Τέλος υφίσταται και επίμηκες ανοικτό υπόστεγο, κτίρια (8α) και (8β), στο μέσον και προς τα βόρεια του οικοπέδου.

Τα κτίρια 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 7, έχουν κατασκευαστεί σταδιακά και υφίστανται νόμιμα με εγκεκριμένες οικοδομικές άδειες. Ειδικά στο επίμηκες υπόστεγο 8β κατεδαφίστηκε τμήμα αυτού στο ανατολικό άκρο του, καθώς ήταν μέσα στο όριο των 20 μέτρων της δόμησης από το όριο του ρέματος.

Επίσης νομιμοποιήθηκε η επέκταση του κτιρίου 6 προς τα νότια, προκειμένου να στεγάσει εγκατάσταση carousel (μηχανικό σύστημα αποθήκευσης), καθώς και η επέκταση του κτιρίου 7. Η νομιμοποίηση των κτιρίων 8α, 8β και 9 και των προσθηκών στα κτίρια 6 και 7, έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.1577/1985 (ΓΟΚ), καθώς και τα πέντε αυτά κτίρια κατασκευάστηκαν μετά το 1985.

Α) Τα ευρισκόμενα εντός του γηπέδου κτίρια (κύρια και βοηθητικά) είναι:

Το κτίριο 1 (πρώην θυρωρείο) εμβαδού 28,40 m² κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 29796/1969.

Το κτίριο 2, όπου γίνεται η παραμετροποίηση των cisco από τους τεχνικούς, εμβαδού 61,60 m² κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 2160/1973.

Το κτίριο 3, το οποίο σήμερα δεν χρησιμοποιείται, εμβαδού 55,80 m² κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 2160/1973.

Το κτίριο 4 με ισόγειο επιφανείας 843,90, όπου βρίσκεται το back up μηχάνημα ανατύλιξης καλωδίων καθώς και βοηθητικοί χώροι, κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 57/1973.

Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του κτιρίου 4 ανέρχεται σε 1600κμ

Το κτίριο 5, με ισόγειο επιφανείας 1.960,17 m² και μεσόροφο επιφανείας 209,99 m² (αποθήκη υλικών), κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 259/1984.

Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του κτιρίου 5 είναι : 4280κμ

Το κτίριο 6, με ισόγειο επιφανείας 1.217,88 m² και μεσόροφο επιφανείας 381.09 m² , το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο τεχνικού ελέγχου & αποθήκευσης modem/router, αποκωδικοποιητών συνδρομητικής τηλεόρασης και συσκευών καρτοτηλεφώνων, κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 30/1985 και 73/2016.

Η προσθήκη και νομιμοποίηση στο κτίριο 6 εμβαδού 19,80 m² έγινε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05 και αφού είχε προηγηθεί απόφαση του πολεοδομικού γραφείου Αχαρνών, η οποία εξαιρούσε το τμήμα αυτό από κατεδάφιση, καθώς βρισκόταν εντός υποχρεωτικού πλαγίου ακαλύπτου 10 μέτρων από το όριο του οικοπέδου.

Το κτίριο 7, με ισόγειο επιφανείας 18,72 m² (αντλιοστάσιο πυρόσβεσης), κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 30/1985. Η προσθήκη και νομιμοποίηση στο κτίριο 7 εμβαδού 12,96 m² έγινε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05 και αφού είχε προηγηθεί απόφαση του πολεοδομικού γραφείου Αχαρνών, η οποία εξαιρούσε το τμήμα αυτό από κατεδάφιση, καθώς βρισκόταν εντός υποχρεωτικού πλαγίου ακαλύπτου 10 μέτρων από το όριο του οικοπέδου.

Το κτίριο 8α, με ισόγειο επιφανείας 733,22 m² (υπαίθριος αποθηκευτικός χώρος), νομιμοποιήθηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05.

Το κτίριο 8β, με ισόγειο επιφανείας 196,42 m² (υπαίθριος αποθηκευτικός χώρος), νομιμοποιήθηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05.

Το κτίριο 9, με ισόγειο επιφανείας 843,85 m² (αποθήκη επιστροφών, ανακύκλωσης & μεταπώλησης), νομιμοποιήθηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05.

Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του κτιρίου 9 ανέρχεται σε : 750κμ

Το κτίριο Α, με υπόγειο επιφανείας 310,08 m² (αντλιοστάσιο, λεβητοστάσιο, δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης), ισόγειο επιφανείας 8.980,57 m² (γραφεία, κεντρική αποθήκη τηλεπικοινωνιακού υλικού) και μεσόροφο επιφανείας 225,11 m²

(γραφεία, κεντρική κλιματιστική μονάδα, ψύκτης, θερμοσίφωνες, αντιπαγετική), κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05.

Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του κτιρίου Α ανέρχεται σε : 23521κμ

Το κτίριο Β, με υπόγειο επιφανείας 676,41 m² (αρχεία, λεβητοστάσιο, δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης, ΚΚΜ, ΗΖ, Μ/Σ, κυψέλη, πυροσβεστικά μέσα, ΓΠΧΤ), ισόγειο επιφανείας 626,16 m² (γραφεία, κυλικείο, βοηθ. αίθουσες, computer room), πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας 626,16 m² (γραφεία) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας 626,16 m² (γραφεία), κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05.

Το κτίριο Γ, με ισόγειο επιφανείας 285,94 m² (μηχάνημα ανατύλιξης καλωδίων, μάρκας THALER KU-07 JTU606) και μεσόροφο επιφανείας 39,19 m² (γραφεία), κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05.

Το κτίριο Δ, με ισόγειο επιφανείας 56,43 m² (κεντρικό φυλάκιο) και πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας 46,96 m² (καταγραφικά, ΒΜΣ, περιμετρική), κατασκευάστηκε βάσει της οικοδομικής άδειας 462/05.

Αθροίζοντας λοιπόν τη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα όλων των κτιρίων, τα οποία αποθηκεύουν τηλεπικοινωνιακό υλικό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, **η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα των εσωτερικών χώρων της επιχείρησης ανέρχεται σε Κτίριο Α+ Κτίριο 9+ Κτίριο 4+ Κτίριο 5 = 23521κμ + 750κμ + 1600κμ + 4280κμ = 30151κμ**

Β) Αποθηκευτική ικανότητα εξωτερικών χώρων

Εκτός από τα κτίρια τα οποία αποτελούν τους εσωτερικούς χώρους αποθήκευσης, η επιχείρηση διαθέτει και αρκετούς ενδεδειγμένους εξωτερικούς χώρους που είναι ικανοί να φιλοξενήσουν υλικά για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα. Προς διευκόλυνση της μελέτης αυτής, οι χώροι αυτοί ταξινομήθηκαν σε υπαίθριους και στεγασμένους και έλαβαν έναν αύξοντα αριθμό, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο με ονομασία εξωτερικοί αποθηκευτικοί χώροι. Στο σχέδιο το οποίο είναι σε κλίμακα 1:500 έχει

υπολογιστεί το εμβαδό του κάθε χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με το μέγιστο κατά περίπτωση ύψος μας προσφέρει το μέγιστο όγκο υλικών που μπορεί να δεχτεί ο κάθε χώρος. Το σύνολο του μέγιστου όγκου που δύναται να αποθηκευτεί σε αυτούς τους χώρους θα δώσει και τη μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα των εξωτερικών χώρων της επιχείρησης.

Στον **υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 1** αποθηκεύεται νέο υγιές υλικό, όπως για παράδειγμα καλώδια και πλαστικοί σωλήνες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι τα υλικά που αποθηκεύονται σε αυτό το χώρο είναι ταχυκίνητα, δηλαδή παραμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα ως ότου δρομολογηθεί η αποστολή τους ανά την Ελλάδα. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 8602 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2,5 μέτρα.

Αρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 1 είναι : 8602μ x 2,5 m = 21505κμ

Στον **υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 2**, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου αποθηκεύονται μεταλλικά υλικά όπως ιστοί, κεραίες κλπ. Το συνολικό

εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 3425 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στο 1,5 μέτρο.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 2 είναι : 3425τμ x 1,5 m = 5137,5κμ

Ο υπαίθριος αποθηκευτικός χώρος 3 βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου της επιχείρησης και χωρίζεται νοητά σε χώρο αποθήκευσης ΟΤΕ και COSMOTE. Στο χώρο που αφορά τον ΟΤΕ αποθηκεύονται κατά κύριο λόγο αποξηλωμένα ζευκτικά και καλώδια, τα οποία περιέχουν χαλκό κατάλληλο προς ανακύκλωση.

Παράλληλα ένα μικρό μέρος του χώρου χρησιμοποιείται για αποθήκευση υλικών που αφορούν το πρόγραμμα RURAL SOUTH του ΟΤΕ. Στα πλαίσια του προγράμματος η Ελλάδα χωρίστηκε σε βόρεια (RURAL NORTH) και νότια (RURAL SOUTH). Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 7900 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 3 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 3 είναι : 7900τμ x 3 m = 23700κμ

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 4, ο οποίος βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου Α αποθηκεύονται καλώδια καθώς και λοιπό υγιές υλικό όπως στροφέα κλπ. Επίσης στον χώρο βρίσκονται δύο container με αρχείο λογιστηρίου και καμπίνες NGA. Το δίκτυο NGA (New Generation Access) παρέχει στους τελικούς χρήστες ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μία νέα μορφή τηλεπικοινωνιακού δικτύου, αφού μέρος του δικτύου χαλκού (από το Κέντρο του ΟΤΕ της περιοχής έως τα KV στις γειτονιές – τα γνωστά ως ΚΑΦΑΟ) αντικαθίσταται από οπτικές ίνες. Το νέο δίκτυο καταρχήν είναι τύπου FTTC (Fiber to the Cabinet – Οπτικές ίνες έως το KV) και θα παρέχει υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων (VDSL2). Το συνολικό εμβαδό του ανέρχεται σε 2116 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στο 1,5 μέτρο.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 4 είναι : 2116τμ x 1,5 m = 3174κμ

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 5 αποθηκεύονται καλώδια του ΟΤΕ προς ανακύκλωση με τις συνεργαζόμενες εταιρίες. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 1292 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 5 είναι : 1292τμ x 2 m = 2584κμ

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 6, ο οποίος βρίσκεται βόρεια του κτιρίου Α αποθηκεύονται κατά κύριο λόγο παλαιές κεραίες και κάτοπτρα. Το συνολικό εμβαδό του ανέρχεται σε 959 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 3 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 6 είναι : 959τμ x 3 m = 2877κμ

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 7, ο οποίος συνορεύει με το κτίριο Α φιλοξενούνται καμπίνες του ΟΤΕ που αποτελούν υγιές υλικό καθώς και σιδηρά ταχυκίνητα υλικά. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 855 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 7 είναι : 855m² x 2m = 1710m³

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 8, ο οποίος βρίσκεται δυτικά του κτιρίου Α αποθηκεύονται αποκλειστικά υλικά που αφορούν το πρόγραμμα του ΟΤΕ RURAL SOUTH.

Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 430 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 8 είναι : $430\text{τμ} \times 2\text{ι} = 860\text{κμ}$

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 9, αποθηκεύονται κατά βάση διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα παραλαμβάνονται από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα στο χώρο βρίσκονται και container που περιέχουν ανακυκλώσιμο υλικό χωρητικότητας 35 μ³ το καθένα. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 833 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 9 είναι : $832\text{τμ} \times 2\text{ m} = 1664\text{κμ}$

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 10, φιλοξενούνται για μικρά χρονικά διαστήματα αποξηλωμένα καλώδια προς ανακύκλωση. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 237 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 10 είναι : $237\text{τμ} \times 2\text{ m} = 474\text{κμ}$

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 11, αποθηκεύεται υγιές υλικό του ομίλου ΟΤΕ, όπως για παράδειγμα καινούρια καλώδια. Παράλληλα ένα τμήμα του χώρου χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του προγράμματος RURAL SOUTH με υλικά όπως καλώδια και καμπίνες. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 705 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 11 είναι : $705\text{τμ} \times 2\text{ m} = 1410\text{κμ}$

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 12, ο οποίος βρίσκεται βόρεια του κτιρίου 8^α αποθηκεύονται στροφεία καλωδίων. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 926 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στο 1,5 μέτρο.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 11 είναι : $926\text{τμ} \times 1,5\text{ m} = 1389\text{κμ}$

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 13, ο οποίος βρίσκεται νότια του κτιρίου 4 φιλοξενούνται επίσης στροφεία καλωδίων. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 260 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στο 1,5 μέτρο.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 13 είναι : $260\text{τμ} \times 1,5\text{ m} = 390\text{κμ}$

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 14, αποθηκεύονται κατά κύριο λόγο υλικά που αφορούν το πρόγραμμα του ΟΤΕ RURAL NORTH. Ένα μέρος του χώρου αυτού χρησιμοποιείται για την αποθήκευση στροφείων καλωδίων και καμπινών. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 2448 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 14 είναι : $2448\text{μ} \times 2\text{ι} = 4896\text{κμ}$

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 15, στον οποίο βρίσκεται και το κτίριο 3 (ζυγιστήριο) αποθηκεύονται κάτοπτρα καθώς και λοιπά μεταλλικά υλικά. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 851 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Αρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 15 είναι : 851m² x 2m = 1702m³

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 16, ο οποίος βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου 3 αποθηκεύεται υγιές υλικό του ΟΤΕ και κυρίως στροφέα καλωδίων προς κοπή και αποστολή ανά την χώρα. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 796 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Αρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 16 είναι : 796m² x 2m = 1592m³

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 17, ο οποίος βρίσκεται βόρεια του κτιρίου 5 και εφάπτεται με το άνω όριο του οικοπέδου της επιχείρησης αποθηκεύονται διάφορα μεταλλικά υλικά όπως για παράδειγμα γειώματα και ελάσματα. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 952 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στο 1,5 μέτρο.

Αρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 17 είναι : 952m² x 1,5m = 1428m³

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 18, ο οποίος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του οικοπέδου αποθηκεύεται κατά βάση υγιές υλικό του ΟΤΕ και κυρίως στροφέα καλωδίων. Ένα τμήμα του χώρου χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σιδηρών υλικών όπως ικριώματα κλπ. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 4780 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Αρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 18 είναι : 4780m² x 2m = 9560m³

Στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 19, ο οποίος βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου 9 και συνορεύει με το δεξί άκρο του οικοπέδου αποθηκεύονται κατά κύριο λόγο ογκώδη εξαρτήματα της επιχείρησης όπως καρτοτηλέφωνα και θάλαμοι. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 1020 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 2 μέτρα.

Αρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του υπαίθριου χώρου 19 είναι : 1020m² x 2m = 2040m³

Εκτός των προαναφερθέντων υπαίθριων εξωτερικών χώρων η επιχείρηση διαθέτει και δύο στεγασμένους εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Στον στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο 1, ο οποίος στην ουσία αποτελεί το κτίριο 8^α (υφιστάμενο υπόστεγο αποθήκευσης) βρίσκονται συσκευασμένα ξυλοκιβώτια για την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες καθώς και υλικά της εταιρίας SIEMENS. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 740 μ², ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 5,25 μέτρα.

Αρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του στεγασμένου χώρου 1 είναι : 740m² x 5,25m = 3885m³

Στον στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο 2, ο οποίος στην ουσία αποτελεί το κτίριο 8β (υφιστάμενο υπόστεγο αποθήκευσης) αποθηκεύονται και επαναχρησιμοποιούνται ανταλλακτικά αυτοκινήτων της επιχείρησης. Ο χώρος λειτουργεί ως φανοποιείο για

τον στόλο των οχημάτων της εταιρίας. Το συνολικό εμβαδό του χώρου ανέρχεται σε 196 μ2, ενώ το μέγιστο ύψος αποθήκευσης στα 5,25 μέτρα.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του στεγασμένου χώρου 2 είναι : $196m^2 \times 5,25m = 1029m^3$

Κατά συνέπεια αθροίζοντας την επιμέρους μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα του κάθε χώρου μπορούμε να υπολογίσουμε την μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα των εξωτερικών χώρων της επιχείρησης.

Άρα η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα των εξωτερικών χώρων της επιχείρησης είναι $93008,5m^3$

Τέλος αθροίζοντας την μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων προκύπτει η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα της επιχείρησης η οποία ανέρχεται στα **$30151m^3 + 93008,5m^3 = 123159,5m^3$**

5. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τα ακόλουθα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
2. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ
3. Για την αντιμετώπιση μικρών διαρροών υγρών να χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό (πριονίδι, άμμος, ειδικά σφουγγάρια). Το εμποτισμένο απορροφητικό υλικό να συλλέγεται και να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες (oversized containers), σε προκαθορισμένο σημείο αποθήκευσης έως την παραλαβή του από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων απόβλητων.
4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
5. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».
 - Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων».
6. Τα αστικά που προέρχονται από τις ανάγκες του προσωπικού (Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα) να τοποθετούνται σε κάδους Απορριμμάτων εντός του προαυλίου χώρου και παραλαμβάνονται από απορριματοφόρο του Δήμου.
7. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (ΑΗΗΕ, καλωδίων, σκραπ, παλετών κλπ) να είναι οριοθετημένος, με στεγανό δάπεδο και με κατάλληλο δίκτυο συλλογής επιβαρυμένων όμβριων απόβλητων και δεξαμενή καθίζησης πριν τη είσοδο στο δίκτυο αποχέτευσης. Τα επιβαρημένα υγρά να απομακρύνονται από τη δεξαμενή καθίζησης από εταιρία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

8. Για την παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
9. Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
10. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται στους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση αλλιώς να δίνονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 - Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 79Χ/Β) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω

επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).

11. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
12. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς να τοποθετηθούν σε αντικραδασμικές βάσεις.
13. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
14. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
15. Περίφραξη οικοπέδου ικανού ύψους και συνεχής φύλαξη καθόλη τη περίμετρο του οικοπέδου για αποτροπή εισόδου ατόμων μη σχετιζόμενων με την εγκατάσταση, που θα μπορούσαν να προβούν σε κακόβουλες ενέργειες (π.χ καύση καλωδίων κλπ).
16. Η είσοδος και η έξοδος αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να γίνεται από εταιρίες μεταφοράς αποβλήτων που διαθέτουν τη σχετική άδεια για τα συγκεκριμένα απόβλητα.
17. Το μηχανήμα κοπής των καλωδίων στο επιθυμητό μήκος να αδειοδοτηθεί ή να απαλλαχτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11 από την Δ/ση Ανάπτυξης .
18. Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται εντός της εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει άδεια κατασκευής από ΕΕΤΤ, πολεοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ.
19. Συνεχής καθαρισμός και απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, προαύλια, όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς.
20. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας κ.λπ.
21. Τήρηση δίδων μεταξύ των αποθηκευόμενων α' υλών και των από των άχρηστων υλικών που θα απομακρυνθούν ως απόβλητο για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
22. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.
23. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
24. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
 - να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
25. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.
26. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.

27. Τα οχήματα της εταιρίας να συντηρούνται και να επισκευάζονται σε εξωτερικό συνεργάτη (συνεργείο) και στο χώρο των αποθηκών να μη γίνεται καμία εργασία συντήρησης.
28. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
29. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί **υπέρ** της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας "ΟΤΕ Α.Ε" που βρίσκεται επί της Λ. Πάρνηθος 308, στη θέση Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

1. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
2. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ
3. Για την αντιμετώπιση μικρών διαρροών υγρών να χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό (πριονίδι, άμμος, ειδικά σφουγγάρια). Το εμποτισμένο απορροφητικό υλικό να συλλέγεται και να τοποθετείται σε κατάλληλους περιέκτες (oversized containers), σε προκαθορισμένο σημείο αποθήκευσης έως την παραλαβή του από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
4. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.
5. Η διαχείριση - διάθεση των στερεών αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι:
 - ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
 - ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».

- Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
 - ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων».
6. Τα αστικά απόβλητα που προέρχονται από τις ανάγκες του προσωπικού (Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα) να τοποθετούνται σε κάδους Απορριμμάτων εντός του προαυλίου χώρου και παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρο του Δήμου.
 7. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (ΑΗΗΕ, καλωδίων, σκραπ, παλετών κλπ) να είναι οριοθετημένος, με στεγανό δάπεδο και με κατάλληλο δίκτυο συλλογής επιβαρυμένων όμβριων αποβλήτων και δεξαμενή καθίζησης πριν τη είσοδο στο δίκτυο αποχέτευσης. Τα επιβαρυμένα υγρά να απομακρύνονται από τη δεξαμενή καθίζησης από εταιρία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
 8. Για την παράδοση επικινδύνων αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).
 9. Να τηρείται μητρώο μη επικινδύνων στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.
 10. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:
 - Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας να παραδίδονται στους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση αλλιώς να δίνονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

- Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .»
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 79Χ/Β) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
11. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς , όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
 12. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς να τοποθετηθούν σε αντικραδασμικές βάσεις.
 13. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων
 14. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.
 15. Περίφραξη οικοπέδου ικανού ύψους και συνεχής φύλαξη καθ' όλη τη περίμετρο του οικοπέδου για αποτροπή εισόδου ατόμων μη σχετιζόμενων με την εγκατάσταση, που θα μπορούσαν να προβούν σε κακόβουλες ενέργειες (π.χ. καύση καλωδίων κλπ).
 16. Η είσοδος και η έξοδος αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να γίνεται από εταιρίες μεταφοράς αποβλήτων που διαθέτουν τη σχετική άδεια για τα συγκεκριμένα απόβλητα.
 17. Το μηχάνημα κοπής των καλωδίων στο επιθυμητό μήκος να αδειοδοτηθεί ή να απαλλαχτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11 από τη Δ/ση Ανάπτυξης.
 18. Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται εντός της εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει άδεια κατασκευής από ΕΕΤΤ, πολεοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ.
 19. Συνεχής καθαρισμός και απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, προαύλια, όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς.
 20. Να πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας κ.λπ.
 21. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευόμενων α' υλών και των άχρηστων υλικών που θα απομακρυνθούν ως απόβλητο για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 22. Οι ελεύθεροι χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.

23. Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
24. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :
- να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
 - να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
 - γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
25. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.
26. Να λειτουργεί σύστημα πυρόσβεσης και να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας που θα καλύπτει την εγκατάσταση.
27. Τα οχήματα της εταιρίας να συντηρούνται και να επισκευάζονται σε εξωτερικό συνεργάτη (συνεργείο) και στο χώρο των αποθηκών να μη γίνεται καμία εργασία συντήρησης.
28. Ο φορέας υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κατά και να καταχωρεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα.
29. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ