



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 14^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 176/2019

Σήμερα 27-6-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 309399/21-6-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21-6-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 10^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρείας DOC PHARMA Α.Ε. που βρίσκεται στο 16ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη Αττικής», Δήμος Παλλήνης, Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα (60) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καραμάνος Χρήστος, Καραμπέλας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μεθυμάκη Άννα, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνια), Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάτης Χρήστος, Φιλίππου Πέτρος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστεά, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 297124/19-6-2019 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) μετά την υπ' αριθμ. 44403/2011 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011).
3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» Την υπ' αριθμ. πρωτ. 122859/2-2-2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν. Δ/ση Περιβάλλοντος.
5. Τη ΚΥΑ 1958/13.01.2012, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.
11. Την Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
12. Την Π.Δ 115/2004 (ΦΕΚ80Α/5-3-2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (β'781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π» (Β'963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»
13. Την Π.Δ 117/2004 (ΦΕΚ82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2202/95 «σχετικά με

- τον περιορισμό της χρήσης επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»
14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις».
 15. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση».
 16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
 17. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
 18. Την υπ' αριθ. πρωτ. 42014/1832/23.04.2019 διαβίβαση από το Τμήμα Α' / Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
 19. Την υπ' αριθ. πρωτ. 141234/24.04.2019 αποστολή ανακοίνωσης από το Τμήμα Συλλογικών οργάνων και Επιτροπών / Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
 20. Την υπ' αριθ. πρωτ. 22830/499/24.07.2018 βεβαίωση χρήσεων γης από το Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών / Υπηρεσία Δόμησης / Δήμος Παλλήνης.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (18) σχετική μελέτη που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρείας DOC PHARMA Α.Ε. που βρίσκεται στο 16° χλμ. Λ. Μαραθώνος, στην Παλλήνη Αττικής», Δήμος Παλλήνης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.

1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ

Η δραστηριότητα της εταιρίας «DOC PHARMA Α.Ε.», ασκείται σε υφιστάμενο κτίριο σε γήπεδο που βρίσκεται στο 16° χλμ. Λ. Μαραθώνος, στην Παλλήνη Αττικής, του Δήμου Παλλήνης, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

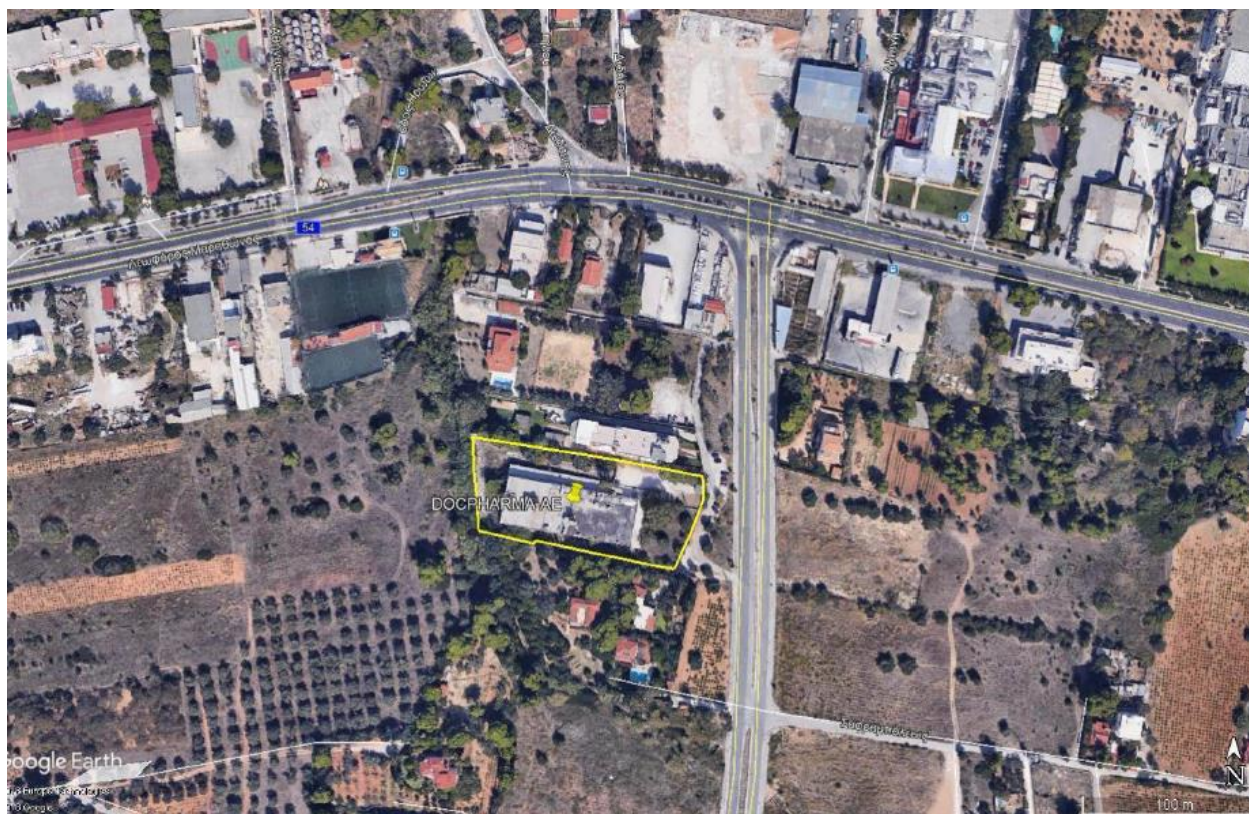

Το οικόπεδο της επιχείρησης έχει εμβαδόν 6.087,88 τ.μ. Το κτίριο είναι βιομηχανικό και αποτελείται από υπόγειο (1400 τ.μ.) και ισόγειο όροφο (1400 τ.μ.). Η μονάδα στεγάζεται σε μέρος του ισόγειου χώρου (1315,79 τ.μ.) του βιομηχανικού κτιρίου. Στον ακάλυπτο βρίσκεται και μια μικρή αποθήκη (3,00 τ.μ.), στην οποία συγκεντρώνονται τα απόβλητα μέχρι την απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με την υπ'αρ.22830/499/24-07-2018 χρήση γης το γήπεδο της εταιρείας βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Παλλήνης σε περιοχή με στοιχείο Ε του από 20-02-2003 Π.Δ./ΦΕΚ199Δ/06-03-2003. Βάση του ΦΕΚ 308Α/31-12-2003 άρθρο 19 παρ.2 στις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκεκριμένων Γ.Π.Σ., μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής τους μελέτης, επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ.

Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Παλλήνης που έχει εγκριθεί με την 48659/2861/1989 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ'421), όπως τροποποιήθηκε με τις 6348/922/08-02-1991 (Δ'152), 81565/4301/12-06-1991 (Δ'563), 88239/6497/23-09-1993 (Δ'1243) και 28566/6321/10-11-99 (Δ'859) Αποφ. Υπ., για την συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκεται η μονάδα, επιτρέπονται χρήσεις αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 Π.Δ. – ΦΕΚ166Δ/87.

Βάσει της παρ.36 του άρθρου 3 του από 20-02-2003 Π.Δ., νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω Δ/τος δύνανται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

Η περιοχή περιλαμβάνει και άλλες εμπορικές και βιοτεχνικές-βιομηχανικές μονάδες. Στα Δυτικά υπάρχει βιομηχανικό εργοστάσιο, στην απέναντι πλευρά της Λ. Μαραθώνος Νότια της επιχείρησης υπάρχουν πολλές αίθουσες επαγγελματικής

χρήσης όπως καταστήματα, κλπ. Ανατολικά υπάρχει ακάλυπτη έκταση, Βόρεια όμοια υπάρχει αγροτική έκταση.

1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επωνυμία Έργου: DOC PHARMA A.E.

Είδος Δραστηριότητας : Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για χρήση από τον άνθρωπο.

Μέγεθος δραστηριότητας: Παραγωγή φαρμάκων 0,053 τ/ημέρα <<10 τ/ημέρα

Εκτιμώμενη μέγιστη παραγωγή φαρμάκων 0,214 τ/ημέρα << 10 τ/ημέρα

Κατάταξη σύμφωνα με την ΚΥΑ 1958/13.01.2012:

Σύμφωνα με την 1958/13-01-2012, ΦΕΚ 21 Β/12 κατατάσσεται στην **ΟΜΑΔΑ 9η, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2**, α/α 99 (δυσμενέστερη δραστηριότητα) και σύμφωνα με την ΥΑ 3137/191/Φ.15, ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012 στον ΚΩΔΙΚΟ **21.20** (δυσμενέστερη δραστηριότητα) στη **ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ**.

(ΚΑΔ 21.20) 0,053 Τ/ημέρα<<10,00 ΜΤ/ημέρα, Α2 Κατηγορία, Χαμηλή Όχληση (Κύρια δραστηριότητα)

(ΚΑΔ 10.89) το σύνολο, Β Κατηγορία, Χαμηλή Όχληση

(ΚΑΔ 32.50) 61,53 KW & 106,74 KW < 250 KW, Β Κατηγορία , Χαμηλή Όχληση

Μηχανολογικός εξοπλισμός:

Η συνολική παραγωγική ισχύς είναι: κιν. Ισχύς 61,53 KW & θερμ. Ισχύς 106,74 KW

Επίσης υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξυπηρέτησης κτιρίων συνολικής ισχύος: κιν.49,85 KW & θερμ. 38,00 KW

Διεύθυνση μονάδας: 16ο χλμ της Λ. Μαραθώνος, Παλλήνης Αττικής

Σύνταξη μελέτης:

1. ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
2. ΣΩΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
3. ΚΑΛΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Τηλ: 2106134803, fax:2106136628

1.3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Πρόκειται για παλαιά μονάδα, η οποία λειτουργεί με την υπ. αρ' Φ6.67/7627/551/20.05.2004 άδεια λειτουργίας από την Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η τελευταία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ήταν η υπ' αρ. 1496/171/25.02.2004 που εκδόθηκε από το γραφείο Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αν. Αττικής. Ο προηγούμενος φορέας ήταν η «ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» με το ίδιο αντικείμενο.

1.4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.1. Πρώτες Ύλες

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο για την παραγωγή είναι δραστικές α' ύλες, έκδοχα, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, βότανα, αιθέρια έλαια.

2.2. Προϊόντα

Φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής για χρήση από τον άνθρωπο.

2.3. Παραγωγική διαδικασία:

Η μονάδα παράγει φαρμακευτικά προϊόντα σε διάφορες μορφές όπως:

- Δισκία
- Κάψουλες
- Σιρόπια - Πόσιμα διαλύματα
- Κρέμες
- Ρινικά εναιωρήματα
- Κοκκία σε φακελίσκους

Σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται δραστικές πρώτες ύλες και έκδοχα τα οποία αναμιγνύονται σε προκαθορισμένες δόσεις για ομογενοποίησή τους. Ακολουθούν διάφορες επεξεργασίες και τελικά συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων.

Αναλυτικότερα για κάθε κατηγορία προϊόντος η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής:

- Δισκία

Αυτά παράγονται σε παρτίδες των 20-250 χλγ. Γίνεται ζύγιση και ανάμιξη των Α' υλών σε αναμικτήρα 250 χλγ, όπου το μείγμα επεξεργάζεται. Ακολουθεί η κοκκοποίηση του μίγματος, η ξήρανσή του σε ξηραντήρια, η κοκκοποίηση και στην συνέχεια ακολουθεί η δισκιοποίηση, η οποία μπορεί να γίνεται και με επικάλυψη (χώρος αντικερηκτικός) και στην συνέχεια ακολουθεί η συσκευασία.

Οι απώλειες στα δισκία ανέρχονται σε 0,1%-0,5% υπό μορφή κόνεως που παραμένει στα δοχεία αναμίξεως και σε μορφή αιωρούμενων σωματιδίων, η κατακράτηση των οποίων γίνεται με τη βοήθεια φίλτρων, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω.

- Κάψουλες

Οι κάψουλες παράγονται σε παρτίδες των 50-150 χλγ. Γίνεται και εδώ ζύγιση και ανάμιξη των Α' υλών σε αναμικτήρα δυναμικότητας 200 χλγ, η οποία ακολουθείται από γρανουλοποίηση, ξήρανση, κοκκοποίηση και στη συνέχεια τοποθέτηση σε blister και συσκευασία. Επίσης ένα μέρος των καψουλών μετά την ανάμιξη οδηγείται

απευθείας στην καψουλοποίηση και στην συσκευασία. Οι απώλειες σε υλικό στις κάψουλες ανέρχεται σε ποσοστό 0,1%-0,3% με την μορφή που προαναφέρθηκε στα δισκία.

➤ **Σιρόπια - Πόσιμα διαλύματα**

Σε αποσταγμένο νερό γίνεται η διάλυση των πρώτων υλών, ακολουθεί διήθηση του διαλύματος και στην συνέχεια γεμίζονται τα φιαλίδια με το διάλυμα και τέλος πωματίζονται. Ακολουθεί έλεγχος για ξένα σώματα, ποιοτικός έλεγχος και στην συνέχεια συσκευασία κατά ομάδες και προώθηση στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων.

➤ **Κρέμες**

Γίνεται ζύγιση και ανάμιξη των Α' υλών σε καθορισμένες αναλογίες. Ακολουθεί η παραγωγή αλοιφής-κρέμας και στη συνέχεια το γέμισμα σε σωληνάρια και η συσκευασία σε κουτιά.

➤ **Ρινικά εναιωρήματα**

Διήθηση του ύδατος σε κατάλληλα φίλτρα, ανάμιξη των δραστικών ουσιών και των εκδόχων, ποιοτικοί έλεγχοι για την τυχόν διόρθωση φυσικοχημικών του διαλύματος, ξήρανση απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου, γέμισμα των φιαλιδίων, πωματισμός ποιοτικός έλεγχος, στην συνέχεια συσκευασία και προώθηση στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων. Κατά την παραγωγική αυτή διαδικασία παράγεται μικρή ποσότητα υγρών αποβλήτων από το πλύσιμο των κενών φιαλιδίων.

➤ **Κοκκία σε φακελίσκους**

Γίνεται ζύγιση και ανάμιξη των Α' υλών, όπου το μείγμα επεξεργάζεται. Ακολουθεί η ξήρανσή του μίγματος σε ξηραντήρια, η κοκκοποίηση και στην συνέχεια ακολουθεί το γέμισμα των φακελιδίων και τέλος η συσκευασία.

Ακολουθούν η φάση επικόλλησης της αντίστοιχης ετικέτας με τα απαραίτητα στοιχεία (ονομασία παρασκευάσματος, σύντομη οδηγία χρήσης κλπ), στην συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία συσκευασίας. Αφού γίνει ο κατάλληλος έλεγχος υλικών συσκευασίας το τελικό προϊόν τοποθετείται στην αντίστοιχη συσκευασία, με την παράλληλη τοποθέτηση εντός αυτής των οδηγιών χρήσεως του παρασκευάσματος, από τον χρήστη.

Οι ανωτέρω φάσεις όπως η ανάμιξη, κοκκοποίηση (δισκία) καθώς βέβαια και η συσκευασία των τελικών προϊόντων, δεν είναι τέτοιες που να δημιουργούν περιβαλλοντική επιφόρτιση (στερεά – αέρια ή υγρά απόβλητα).

3. Υφιστάμενη κατάσταση αποβλήτων

Πηγές περιβαλλοντικής όχλησης δύναται να θεωρηθούν κυρίως οι σημειακές εκπομπές και διάχυτες εκπομπές σκόνης κατά την παραγωγική διαδικασία (ανάμιξη υλικών, δισκιοποίηση, κίνηση οχημάτων εντός του γηπέδου).

Αέρια απόβλητα

Σαν αέρια απόβλητα θεωρείται ο αέρας των εξαερισμών που εξέρχεται στο περιβάλλον αφού πρώτα διέλθει από προφίλτρα G4 και φίλτρα F9.

➤ **Σωματίδια**

Με τον όρο “ατμοσφαιρικά σωματίδια”, αναφέρονται πολύ μικρά τεμάχια ύλης που βρίσκονται σε στερεά ή υγρή κατάσταση στην ατμόσφαιρα (μέγεθος 2X10 μm μέχρι και μερικά χιλιοστά).

Ανάλογα με την διάρκεια αιώρησης τους, τα διακρίνουμε σε :

-Ανάπτυξη (dust fall), που έχουν μεγάλο μέγεθος και πολύ μικρό χρόνο αιώρησης.
-Τον καπνό, ($1\ \mu\text{m}$), που είναι σωματίδια με μαύρο χρώμα και προέρχονται από ατελείς καύσεις.

Υπάρχουν πολλές φυσικές πηγές ρύπανσης από σωματίδια αλλά και τεχνητές (γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εξόρυξη πρώτων υλών καύσεις, μεταφορές κλπ). Γενικά η δράση των σωματιδίων αυξάνει παρουσία άλλων ρύπων (SO_2 , NO_x) και την παρουσία υγρασίας.

➤ Καπνός

Το εργοστάσιο έχει αντικαταστήσει λειτουργικά την θέρμανση μέσω καύσης (πετρελαίου Ντήζελ), στον καυστήρα του λέβητα, της κεντρικής θερμάνσεως, με θέρμανση των χώρων μέσω αντλιών θερμότητας (ηλεκτρική ενέργεια). Έτσι χρησιμοποιεί μια ποιά καθαρή μορφή ενέργειας, την ηλεκτρική, η οποία μηδενίζει τις εκπομπές αέριων ρύπων στην περιοχή, και έχει πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης.

Βέβαια τα οφέλη για το τοπικό περιβάλλον είναι μεγάλα, δεν είναι όμως το ίδιο καλά για την συνολική επιβάρυνση σε SO_x , στους τόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της συμμετοχής του λυγνίτη σε ποσοστά (52,4% για το 2010 και 54,5% για το 2012), σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν για το χρησιμοποιούμενο, ενεργειακό μείγμα διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τα έτη 2010 & 2012. Η αντίστοιχη επιβάρυνση σε SO_x είναι σε αντιστοιχία υψηλότερη.

➤ Σκόνη

Σκόνη δημιουργείται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, επειδή όμως οι δρόμοι είναι ασφαλοστρωμένοι η εκπομπή μειώνεται σημαντικά.

3.2. Υγρά απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα που παράγει η δραστηριότητα διακρίνονται σε αστικά λύματα και βιομηχανικά υγρά απόβλητα, η διάθεση των οποίων γίνεται ξεχωριστά σε 2 δίκτυα κλειστών αγωγών που καταλήγουν σε στεγανές δεξαμενές. Οι ετήσιες παραγόμενες ποσότητες και η προέλευσή των υδατικών υγρών αποβλήτων σημειώνονται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα χρήσης νερού. Η σύνταξη του Διαγράμματος Χρήσης Νερού βασίζεται στα στοιχεία που έχει δώσει η επιχείρηση. Επιπλέον, για τους σχετικούς υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου 240 ημέρες και απασχολούμενο προσωπικό 8ωρης βάρδιας 15 άτομα το έτος. Υπολογίζεται χρήση νερού ανά άτομο 50 L/8ωρο. Παρακάτω διακρίνονται οι διαφορετικοί τύποι υγρών αποβλήτων και κατατάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006): Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

➤ Αστικά λύματα

- Λύματα προσωπικού προερχόμενα από τα WC και τις κουζίνες

Τα υγρά αυτά κατατάσσονται στα «μη επικίνδυνα απόβλητα» και συγκεκριμένα στα δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανόμενων μερών χωριστά συλλεγέντων με κωδικό ΕΚΑ: «20 03 06» / «απόβλητα από τον καθαρισμό των λυμάτων». Για τα 15 άτομα προσωπικού και για 50lt/ατ, υπολογίζονται στα 180 μ^3 το χρόνο.

- Λάσπη προερχόμενη από σιπτική δεξαμενή

Τα υγρά αυτά κατατάσσονται στα «μη επικίνδυνα απόβλητα» και συγκεκριμένα στα δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές

δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανόμενων μερών χωριστά συλλεγέντων με κωδικό ΕΚΑ: «**20 03 04**» / «λάσπη σηπτικής δεξαμενής».

➤ Βιομηχανικά υγρά απόβλητα

- ο Εκπλύσεις από τον καθαρισμό και την απολύμανση αχρησιμοποίητων περιεκτών

Δεν αποτελούν ουσιαστικό απόβλητο αλλά παρατίθεται εδώ ως παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας. Πρόκειται για υδατικό διάλυμα που προκύπτει από τον καθαρισμό αχρησιμοποίητων περιεκτών εντός των οποίων εγχέονται τα διαλύματα.

- ο Απόβλητα προερχόμενα από τον καθαρισμό δοχείων σκευών – εξοπλισμού και δαπέδων παραγωγής

Η πηγή παραγωγής των εν λόγω υγρών αποβλήτων εντοπίζεται στο χώρο πλύσης σκευών και εξοπλισμού, τα οποία αποστέλλονται για καθαρισμό μετά τη χρήση τους στη παραγωγική διαδικασία. Τα σκεύη και ο εξοπλισμός έχουν μια επικάλυψη κόνεως από μείγμα των δραστικών ουσιών και των εκδόχων.

Ο καθαρισμός συνίσταται στην απομάκρυνση της σκόνης αυτής από το παραγωγικό εξοπλισμό. Με στόχο την ελαχιστοποίηση της παραγωγής υγρών αποβλήτων κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού, το εργοστάσιο εφαρμόζει πρακτικές περιορισμού της ρύπανσης στη πηγή (point source pollution control): απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω κόνεως με χρήση χειροκίνητου μηχανήματος αναρρόφησης. Στη συνέχεια εφαρμόζεται καθαρισμός με περιορισμένη χρήση ύδατος, το οποίο εν συνεχεία συγκεντρώνεται σε δυο (2) ειδικές δεξαμενές του ενός κυβικού μέτρου (1,00 μ³) συνδεδεμένες σε σειρά, δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 2,00 μ³.

Με βάση την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006): Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων το στερεό κλάσμα της διαδικασίας καθαρισμού (υπολειμματική σκόνη από τα παραγόμενα δισκία) κατατάσσεται στα «εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα» με κωδικό ΕΚΑ «**16 05 08***, Απόβλητα Μη Προδιαγραφόμενα Άλλως στον Κατάλογο / απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν». Ως τέτοιο διαχειρίζεται από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Το υγρό κλάσμα (ξέπλυμα εξοπλισμού με χρήση νερού) κατατάσσεται στα «εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα» με κωδικό ΕΚΑ **07 05 01*** / «απόβλητα από την Παραγωγή, Διαχείριση, Προμήθεια και Χρήση Φαρμακευτικών Προϊόντων / υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά». Τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ **07 05 01*** οδηγούνται στις δυο υπέργειες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 2,00 μ³, οι οποίες βρίσκονται στον

ακάλυπτο του εργοστασίου.

- ο Εξαντλημένα πυκνά διαλύματα οξέων, βάσεων κλπ ουσιών και ενώσεων χημικών εργαστηρίου και υγρά μίγματα από πραγματοποιούμενες αναλύσεις εντός των χημικών εργαστηρίων

Τα υγρά αυτά κατατάσσονται στα «εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα» με τον κωδικό ΕΚΑ: **16 05 04*** και **16 05 06*** / «αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες χημικές ουσίες / εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μιγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών». Η παραγωγή τους οφείλεται στη χρήση υγρών διαλυμάτων - αντιδραστηρίων κατά τη διαδικασία της Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης για τις ανάγκες Ποιοτικού Ελέγχου (QC) και Διασφάλισης Ποιότητας (QA) που εφαρμόζει στην παραγωγή της η εταιρεία. Τα χρησιμοποιούμενα αυτά υγρά διαλύματα

αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα και διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΗΠ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/2006), ήτοι παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.


- Εκπλύσεις εργαστηριακών σκευών (ποτηριών, ογκομετρικών σωλήνων κλπ.) με καθαρό νερό, μετά την απόρριψη των χημικών υλών της προηγούμενης κατηγορίας από αυτά

Τα υγρά αυτά κατατάσσονται στα «μη επικίνδυνα απόβλητα» και συγκεκριμένα στον κωδικό ΕΚΑ: **07 05 99**, «απόβλητα από την Παραγωγή, Διαχείριση, Προμήθεια και Χρήση Φαρμακευτικών Προϊόντων / απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως». Τα απόβλητα αυτά περιέχουν ουσίες χημικών εργαστηρίων σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις.

- Απόβλητα λιπαντικά έλαια

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντέλαια (απόβλητα λιπαντικά έλαια) για τη συντήρηση των μηχανημάτων κατατάσσονται στα «εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα» και ταξινομούνται με τον αριθμό ΕΚΑ «**13 02 05***» μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά, και «**13 02 06***» συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης».

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

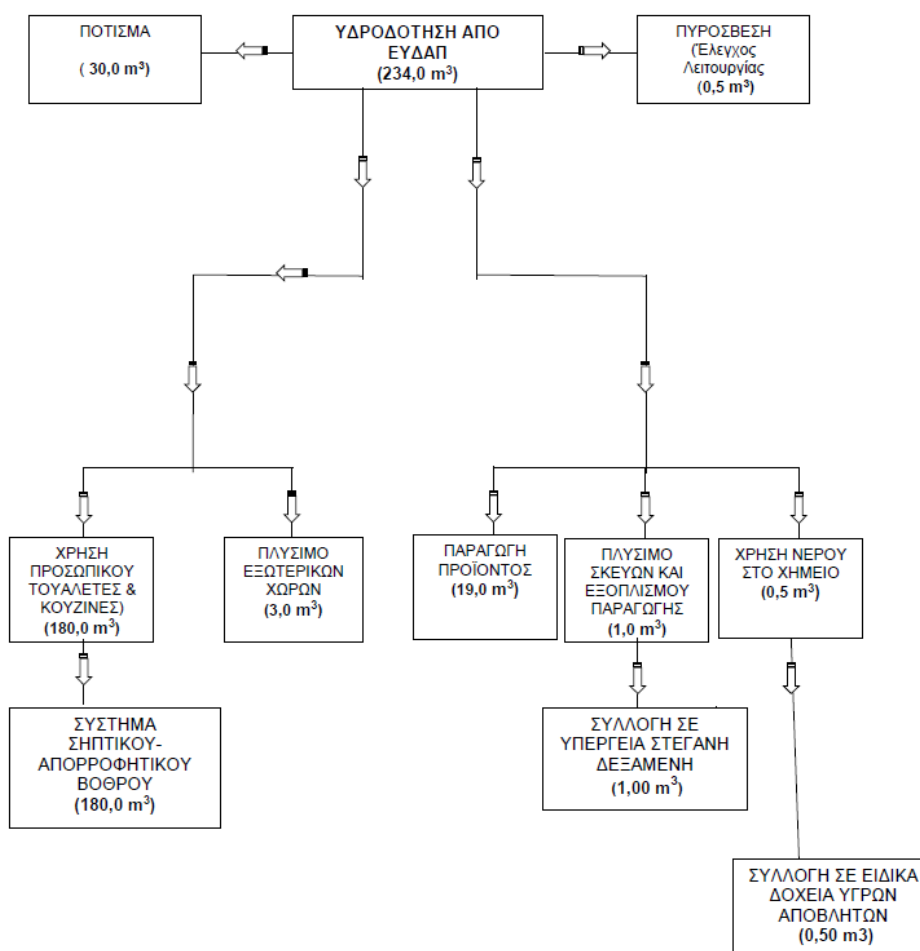

3.3. Στερεά απόβλητα

- Ανακληθέντα φάρμακα, ακατάλληλα υλικά και προϊόντα προς καταστροφή.

Τα επιστραφέντα φάρμακα που έχουν λήξει, γενικά τα ακατάλληλα υλικά, υποπροϊόντα της παραγωγής, λοιπές ύλες και προϊόντα και φίλτρα κλιματισμού αποκονίωσης συγκεντρώνονται και φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους της επιχείρησης. Αυτά κατατάσσονται στους κωδικούς ΕΚΑ: «20 01 32», «07 05 13*», «16 03 05*», «16 05 07*» και «15 02 02*».

➤ **Στερεά Απόβλητα Απορρίμματα**

Κατατάσσονται στα «μη επικίνδυνα απόβλητα» και συγκεκριμένα στους κωδικούς ΕΚΑ: «15 01 01» συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι, «15 01 02» πλαστική συσκευασία, «15 01 03» ξύλινη συσκευασία, «15 01 04» μεταλλική συσκευασία, «15 01 07» γυάλινη συσκευασία, «15 01 06» μεικτή συσκευασία, από απόβλητα συσκευασίας

➤ **Απορρίμματα οικιακά**

«20 03 01» Από Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα).

3.4. Θόρυβος

Η σημαντικότερη πηγή ηχορύπανσης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου είναι η κίνηση των οχημάτων στην υφιστάμενη Λ.Μαραθώνος. Άλλες πηγές πίεσης στο ακουστικό περιβάλλον είναι:

- η κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό και κοινοτικό οδικό δίκτυο
- οι συνήθειες αστικές δραστηριότητες των οικισμών της περιοχής.

Γενικά, στην μονάδα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα θορυβογόνες διεργασίες, πλην της λειτουργίας των Αερόψυκτων Εξωτερικών Μονάδων Κλιματισμού οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι στα δώματα των κτιρίων επί ειδικών αντικραδασμικών βάσεων. Αυτού του τύπου μηχανήματα υπάρχουν άλλωστε και εντός των αστικών περιοχών σε όλα τα σύγχρονα κτίρια, με χρήση γραφείων, εκθέσεων, συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, πολυκατοικίες, κλπ.

4. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τους ακόλουθους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους καθώς και τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμοστούν :

Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι

1. Να τηρούνται πιστά τα μέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στη συνημμένη ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω.
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εργασία, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων.
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά παράβαση του ΓΟΚ.
5. Ο χρωματισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να μην προκαλεί αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
6. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3του Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 195/Α/2-10-97).

9. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων.
10. Η εταιρεία να διαθέτει εγγραφή στο ΗΜΑ και να συμπληρώνει κάθε έτος ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.
11. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των αποβλήτων. Στις συμβάσεις θα αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση/διάθεση τους.
12. Για την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν.

Από τη λειτουργία της μονάδας:

Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος

1. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις.
2. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην **Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011**.
3. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι μεγαλύτερη των 100mg/Nm³ (**Π.Δ.1180, άρθρο2, παρ.1**).
4. Για τις εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία των λεβήτων να τηρούνται οι προϋποθέσεις της **ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-93)** και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.
5. Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της **ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93)** και **Υ.Α. οικ. 189533 / 07.11.2011**. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο.
6. Να λειτουργεί κατάλληλο και ικανής ισχύος σύστημα εξαερισμού και αποκονίωσης σε όλους τους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με την νομοθεσία.
7. Να χρησιμοποιούνται μονάδες προσαγωγής και απαγωγής- απόρριψης αέρα ανά ομάδα χώρων ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος αριθμός ανανεώσεων
8. Καλός εξαερισμός του χώρου (όπου απαιτείται) με χρήση φίλτρων για την κατακράτηση σωματιδίων κόνεως και φίλτρα στους χώρους που επεξεργάζονται και συσκευάζουν κόνεις υπό τη μορφή δισκίων ή καψουλών.
9. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστημάτων εξαερισμού και τα ίδια τα φίλτρα να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.
10. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
11. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85.

Υγρά Απόβλητα

12. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων γραφείων), να διατίθενται στο σύστημα σηπτικού –απορροφητικού βόθρου της επιχείρησης
13. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις πλύσεις των σκευών και τον καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής θα συγκεντρώνονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις αδειοδοτημένες αποδοχής από το φορέα διαχείρισης
14. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.
15. Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ή ενδεχομένως και επιβαρημένα όμβρια ύδατα στο περιβάλλον.
16. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών υδάτων.
17. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/ Α/04), δηλαδή θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σε επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Στερεά Απόβλητα

18. Τα ανακυκλώσιμα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, τηρώντας τα σχετικά παραστατικά.
19. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους ταφής απορριμμάτων.
20. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο.
21. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστημάτων εξαερισμού και τα ίδια τα φίλτρα να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.
22. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (ΦΕΚ383/Β/28-03 06).
23. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ή/και επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.
24. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της

- εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.
25. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93)
26. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
27. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α).
28. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α), 115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α).
29. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των αποβλήτων. Στις συμβάσεις θα αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση/διάθεση τους.

Χώρος Αποθήκευσης

30. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
31. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων και των πρώτων υλών και να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
32. Η αποθήκευση των επικίνδυνων Α' υλών θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα υλικά.
33. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α' υλών, λοιπών υλών και καυσίμων να τηρούνται όλων τα απαιτούμενων μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
34. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας
35. Οι βοηθητικές ύλες και οι χημικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό και στεγασμένο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης.
36. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη.
37. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρείας DOC PHARMA Α.Ε. που βρίσκεται στο 16ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη Αττικής», Δήμος Παλλήνης, Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα τεχνικά έργα και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής :

Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι

1. Να τηρούνται πιστά τα μέτρα πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω.
2. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εργασία, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων.
3. Απαγορεύεται η καύση ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιονδήποτε άλλων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση.
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. κατά παράβαση του ΓΟΚ.
5. Ο χρωματισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος, ώστε να μην προκαλεί αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
6. Να γίνεται επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
8. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 195/Α/2-10-97).
9. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων.
10. Η εταιρεία να διαθέτει εγγραφή στο ΗΜΑ και να συμπληρώνει κάθε έτος ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.
11. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των αποβλήτων. Στις συμβάσεις να αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση/διάθεση τους.
12. Για την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν.

Από τη λειτουργία της μονάδας:

Αέρια Απόβλητα-Θόρυβος

1. Τα μηχανήματα που προκαλούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις.
2. Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στην **Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011**.
3. Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο σημείο εκπομπής όχι μεγαλύτερη των $100\text{mg}/\text{Nm}^3$ (**Π.Δ.1180, άρθρο2, παρ.1**).
4. Για τις εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία των λεβήτων να τηρούνται οι προϋποθέσεις της **ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-4-93)** και να τηρείται βιβλίο καταγραφής των ρύπων σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.
5. Η συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου να γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της **ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ369Β/24-05-93)** και **Υ.Α. οικ. 189533 / 07.11.2011**. Για κάθε εργασία συντήρησης-ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης των χώρων να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή εις διπλούν το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης - ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο.
6. Να λειτουργεί κατάλληλο και ικανής ισχύος σύστημα εξαερισμού και αποκονίωσης σε όλους τους χώρους εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με την νομοθεσία.
7. Να χρησιμοποιούνται μονάδες προσαγωγής και απαγωγής- απόρριψης αέρα ανά ομάδα χώρων ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος αριθμός ανανεώσεων
8. Καλός εξαερισμός του χώρου (όπου απαιτείται) με χρήση φίλτρων για την κατακράτηση σωματιδίων κόνεως και φίλτρα στους χώρους που επεξεργάζονται και συσκευάζουν κόνεις υπό τη μορφή δισκίων ή καψουλών.
9. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστημάτων εξαερισμού και τα ίδια τα φίλτρα να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.
10. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
11. Γενικά τα αέρια απόβλητα που παράγονται στην επιχείρηση να διοχετεύονται μέσω αεραγωγού στον εξωτερικό χώρο σε κατάλληλο ύψος διάθεσης σύμφωνα με το ΓΟΚ/85.

Υγρά Απόβλητα

12. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων γραφείων), να διατίθενται στο σύστημα σηπτικού –απορροφητικού βόθρου της επιχείρησης
13. Τα βιομηχανικά απόβλητα που προκύπτουν από τις πλύσεις των σκευών και τον καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής να συγκεντρώνονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παραλαβής καθώς και αποδείξεις αδειοδοτημένες αποδοχής από το φορέα διαχείρισης
14. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες σε υγρή κατάσταση (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.

15. Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ή ενδεχομένως και επιβαρυμένα όμβρια ύδατα στο περιβάλλον.
16. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων και γενικά των επιφανειακών υδάτων.
17. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/ Α/04), δηλαδή να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Στερεά Απόβλητα

18. Τα ανακυκλώσιμα άχρηστα υλικά συσκευασίας να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, να συλλέγονται σε ειδικό χώρο και να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, τηρώντας τα σχετικά παραστατικά.
19. Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους ταφής απορριμμάτων.
20. Τα υποβαθμισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες σε στερεά μορφή (ληγμένα και εκτός προδιαγραφών) θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο.
21. Η συλλεγόμενη σκόνη από τα φίλτρα κατακράτησης των συστημάτων εξαερισμού και τα ίδια τα φίλτρα να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.
22. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμων να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725 'Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (ΦΕΚ383/Β/28-03 06).
23. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ή/και επικινδύνων αποβλήτων και θα πρέπει να παραδίδουν τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης- αξιοποίησης αποβλήτων. Ειδικά για την παράδοση των μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε τρίτους πριν την τελική διάθεση, απαιτείται επιπλέον σύμβαση με τον υπεύθυνο φορέα του χώρου που θα διατεθούν.
24. Για την παράδοση των προς αξιοποίηση αποβλήτων στον επόμενο μεταφορέα, τελικό αποδέκτη, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εταιρείας. Στη βεβαίωση / έγγραφο που εκδίδει ο τελικός αποδέκτης να αναφέρεται ο τρόπος χρήσης / αξιοποίησης του αποβλήτου.
25. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/93)
26. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
27. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ για απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση

σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α).

28. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 114/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12 Α), 115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α).
29. Να είναι πάντα σε ισχύ αντίστοιχες συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης των αποβλήτων. Στις συμβάσεις να αναγράφονται αναλυτικά οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση τους μέχρι την τελική αξιοποίηση/διάθεση τους.

Χώρος Αποθήκευσης

30. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
31. Να οριοθετηθεί ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων και των πρώτων υλών και να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
32. Η αποθήκευση των επικίνδυνων Α΄ υλών θα πρέπει να γίνεται σε διαχωρισμένο χώρο από τα μη επικίνδυνα υλικά.
33. Στους χώρους αποθήκευσης των επικίνδυνων Α΄ υλών, λοιπών υλών και καυσίμων να τηρούνται όλων τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.).
34. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση πρώτων υλών και προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας
35. Οι βοηθητικές ύλες και οι χημικές ύλες να αποθηκεύονται σε κλειστό και στεγασμένο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης.
36. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στην αποθήκη.
37. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακές Σύμβουλοι κ. Φ. Νικολιδάκη και κ. Ζ. Ραίκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ