



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 14^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 171/2020

Σήμερα 04/8/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α'/11-3-2020), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 554199/29-7-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 29/7/2020 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 2^ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα τριών (83) παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλυμάρια Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Παναγιώταρος Ηλίας, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αδαμόπουλος Σπυρίδων, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Αυγερινού Αφροδίτη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Δημητρίου Γεώργιος, Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κων/νος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάννα, Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Μετά την αποχώρηση του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Σπυρίδωνα Αδαμόπουλου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος όρισε αναπληρώριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β'/17-06-2011).

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το

λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 656869/22-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)].
2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)].
3. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)].
4. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)].
5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και τον Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)].
6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
7. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
8. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
9. Την Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
10. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) "Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)»

11. Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 187/Β/07) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)].
12. Την Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2007), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
13. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) και την Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)].
14. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)].
15. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014)].
16. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/2014)].
17. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».
18. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971) και Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801Β/1974) Υπουργικών Αποφάσεων.
19. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
20. Το υπ' αρ. πρωτ. 39398/2380/18/2019 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικινδύνων και επικινδύνων προϊόντων της εταιρείας “DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής» από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/ση ΠΕΧΩ / Γενική Δ/ση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
21. Το με αριθμ. πρωτ. 393868/2019 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/ση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
22. Η από 02/10/2019 αυτοψία της Υπηρεσίας.

23. Το υπ' αρ. πρωτ. 6710/2019 έγγραφο με θέμα «Χρήσεις γης» (περιοχή με στοιχείο ΕΜ – μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις), από το Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών / Δ/ση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών /Δήμος Ασπροπύργου.
24. Η υπ' αρ. πρωτ. 4445/2014 άδεια εγκατάστασης (μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων επικινδύνων προϊόντων), από την Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής / Περιφέρεια Αττικής.
25. Το υπ' αρ. 4443/Φ.701.4/ΧΠΕ166808/2015 έγγραφο παροχή πληροφοριών σχετικά το υπ' αριθμ. 2017/Φ.701.4/2011 πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικινδύνων και επικινδύνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (20) σχετικό, **για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.**

Κύριος του Έργου:

DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Συντάκτης μελέτης:

ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η μελέτη περιλαμβάνει:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
10. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
17. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

- Είδος δραστηριότητας : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

- Μέγεθος έργου

A/A	Δραστηριότητα	Μέγεθος
1	Εγκατάσταση αποθήκευσης μη επικίνδυνων χημικών προϊόντων . (σύμφωνα με τον α/α 201 της ΥΑ 37674/2016)	2.280,00 tn
2	Εγκατάσταση αποθήκευσης παντός είδους επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ., (σύμφωνα με α/α 204 της ΥΑ 37674/2016) που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1,2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2 γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1, 2	530,00 tn
3	Εγκατάσταση αποθήκευσης εμπορευμάτων με ή χωρίς ψύξη	2.800,00 m ³

Γεωγραφική θέση

Οι δραστηριότητες της εταιρείας DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ θα ασκηθούν σε ενοικιαζόμενη κτιριακή εγκατάσταση, το γήπεδο της οποίας βρίσκεται επί της οδού Χίου στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου, σε απόσταση 2,00 Km περίπου από το όριο του οικισμού. Μεταξύ της πόλης του Ασπροπύργου και του οικοπέδου παρεμβάλλονται άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.



Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία της εγκατάστασης
(πηγή Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ)

Κατάταξη της δραστηριότητας

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος

4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», σε περίπτωση άσκησης πολλαπλών δραστηριοτήτων η συνολική κατάταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με την δυσμενέστερη περίπτωση. Ως εκ τούτου το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην Κατηγορία Α2.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Α/2016) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΜΑΔΑ 9 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Α/Α βάσει της ΚΥΑ	Περιγραφή	Κατηγορία
201	Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων . Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204	B $P \leq 2.280,00$ $< 10.000,00$ tn
204	Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ., που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1,2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2 γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1, 2	A2 $200,00 \text{ tn} <$ $530,00 \text{ tn} <$ $1.000,00 \text{ tn}$
222	Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων με ή χωρίς ψύξη	B $2.800,00 <$ $50.000,00 \text{ m}^3$

Κατάταξη ως προς το Βαθμό Όχλησης

Βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ15/ΦΕΚ 1048/Β/2012 σε περίπτωση άσκησης πολλαπλών δραστηριοτήτων η συνολική αντιστοίχιση όχλησης πραγματοποιείται σύμφωνα με την δυσμενέστερη περίπτωση.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 3137/191/Φ15 ΦΕΚ 1048/Β/2012			
Α/Α βάσει της ΚΥΑ	Περιγραφή	ΣΤΑΚΟ Δ	Βαθμός Όχλησης
275	Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων χωρίς ψύξη)	52.10.19	Χαμηλή όχληση $2.800,00 <$ $50.000,00 \text{ m}^3$

280	Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που αναφέρονται στον α/α 286		Μέση όχληση 300,00 MT < < 2.280,00 tn < 10.000,00 MT
281	Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ., σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 265/2002 και τον Κανονισμό CLP 1278/2008/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1,2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1,2, γ) επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 1,2	-	Υψηλή όχληση 530,00 tn >500,00 tn

Εξειδικευμένες Μελέτες

Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση αποθηκεύονται ουσίες, που περιλαμβάνονται στο Μέρος Ι ή στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ με αριθμό 172058 ΦΕΚ 354/Β/17-02-2016 «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 12044/613/2007 (Β'376), όπως διορθώθηκε (Β'2259/2007)».

Λόγω των ιδιοτήτων των εν λόγω ουσιών η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στις Αρχές Φάκελο Κοινοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΚΥΑ.

Γήπεδο - κτιριακές εγκαταστάσεις

Έκταση

Οι δραστηριότητες της εταιρείας DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ασκούνται σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις.

Η συνολική έκταση του γηπέδου των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 10.610,71 m².

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Τα στοιχεία δόμησης του κτιρίου της εξεταζόμενης αποθήκης περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΛΥΨΗ (m²)	ΔΟΜΗΣ Η (m²)	ΟΓΚΟΣ (m³)	ΗΜΙΥΠ/ΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ (m²)	ΧΡΗΣΗ	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
Κτίριο Β	1.933,11	-	20.877,91	-	Αποθήκη	264/2003

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις από το νόμο προβλεπόμενες οικοδομικές άδειες.

Ο χώρος άσκησης των δραστηριοτήτων της DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ανέρχεται σε 1.933,14 m², ενώ ο βοηθητικός χώρος των 264,30m² θα χρησιμοποιείται από την WARDI.

Επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση της εταιρείας DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ αδειοδοτείται ανεξάρτητα από την WARDI ΑΕ.

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ			
ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)
1	ΨΥΕΙΟ	0,37	0,00
2	ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ	1,10	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		1,47	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ)			
ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)
3	ΜΟΤΕΡ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (2 ΤΜΧ x 0,37 KW)	0,37	0,00
4	ΡΑΜΠΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (2 ΤΜΧ x 0,75KW)	0,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		1,12	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)
5	ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ	0,37	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,37	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ			
ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW)
6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΙΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	7,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		7,50	0,00

Επισημαίνεται ότι στην εγκατάσταση δεν λειτουργούν ούτε πρόκειται να λειτουργήσουν ατμολέβητες ή ατμογεννήτρια, ούτε δεξαμενές υγραερίου.

Επιπρόσθετα, στην εγκατάσταση χρησιμοποιούνται μόνο ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων από τις ράμπες φορτοεκφόρτωσης προς τα ράφια και αντίστροφα, η φόρτιση των οποίων πραγματοποιείται σε ειδικό χώρο.

Αποθηκευόμενα- Διακινούμενα εμπορεύματα

Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται μη επικίνδυνα και επικίνδυνα χημικά προϊόντα.

Συγκριτικά με τα περιγραφόμενα στην υπ' αριθμ. 4445/12.11.2014 Άδεια Εγκατάστασης, έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση και τις ποσότητες των αποθηκευόμενων προϊόντων, λόγω σημαντικών αλλαγών του πελατολογίου της εταιρείας.

Τα αποθηκευόμενα προϊόντα είναι υγρά ή στερεά, συσκευασμένα σε κατάλληλους περιέκτες (ανθεκτικότητα για τη μεταφορά και την αποθήκευση σύμφωνα με τον Κανονισμό ADR και λοιπές διατάξεις), και αποθηκεύονται τηρώντας όλα τα μέτρα χημικής συμβατότητας και αντιδραστικότητας.

Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για το χειρισμό τέτοιου είδους εμπορευμάτων.

Ο συνολικός όγκος του κτιρίου Β ανέρχεται περίπου σε 20.877,91 m³ και με βάση τη διάταξη των ραφιών μπορούν να αποθηκευτούν περίπου 2.800 παλέτες.

Εξ' αυτών οι 1.500 θέσεις προορίζονται για την αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων και οι υπόλοιπες για την αποθήκευση μη επικίνδυνων.

Παραγόμενα προϊόντα – Δυναμικότητα παραγωγής

Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση δεν παράγονται προϊόντα καθώς δεν λαμβάνει χώρα καμία παραγωγική διαδικασία.

Αριθμός απασχολουμένων

Ακολουθεί πίνακας προσωπικού της εγκατάστασης.

A/A	Περιγραφή	Αριθμός ατόμων
1	Τεχνικό & διοικητικό προσωπικό	1
2	Εργατικό προσωπικό – οδηγοί	5

Περιγραφή λειτουργίας

Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση, δεν λαμβάνουν χώρα παραγωγικές διαδικασίες παρά μόνο οι διαδικασίες της αποθήκευσης, διακίνησης και της ανασυσκευασίας (όταν απαιτείται).

Τα αποθηκευόμενα προϊόντα είναι υγρά ή στερεά, συσκευασμένα σε κατάλληλους περιέκτες.

Κατά την αποθήκευση τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα συμβατότητας και διακίνησης.

Ακολουθεί περιγραφή και διάγραμμα ροής των διαδικασιών.

α. Εκφόρτωση

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται στην εγκατάσταση με φορτηγά οχήματα. Κατά την άφιξη ενός εμπορεύματος, ελέγχεται η καλή κατάσταση της συσκευασίας του, αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα του υλικού και να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλούς εκφόρτωσης.

Σημειώνεται ότι τα εμπορεύματα, συσκευάζονται σε ανθεκτικές συσκευασίες και οι διαρροές θεωρούνται απίθανες. Τα επικίνδυνα εμπορεύματα είναι συσκευασμένα σε πιστοποιημένες σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό ADR, ενώ η μεταφορά των πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου του κανονισμού.

β. Αποθήκευση

Αφού αναγνωριστεί η επικινδυνότητα των εμπορευμάτων, εκτιμάται ο κατάλληλος χώρος της προσωρινής εναπόθεσης των. Από εκεί στη συνέχεια, μεταφέρονται με περionoφόρα ανυψωτικά οχήματα στον αντίστοιχο χώρο αποθήκευσης και τοποθετούνται προσεκτικά σε ράφια.

Η αποθήκευση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένου Σχεδίου Ασφαλούς Αποθήκευσης Χημικών Εμπορευμάτων το οποίο έχει εκπονήσει η εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τη χημική συμβατότητα των διακινούμενων εμπορευμάτων και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Σε γενικές γραμμές, κατά την αποθήκευση έχει ληφθεί μέριμνα ώστε:

- ✓ Τα εύφλεκτα να αποθηκεύονται σε διαμέρισμα με πυράντοχους τοίχους και ειδικά μέτρα προστασίας (ανιχνευτές, υποδοχείς διαρροών κλπ).
- ✓ Τα μη συμβατά υλικά αποθηκεύονται σε ράφια που απέχουν μεταξύ τους
- ✓ Για την εφαρμογή κανόνων ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών κατά την εκφόρτωση, εσωτερική μεταφορά προς αποθήκευση ή αντίστροφα προς φόρτωση, ώστε να μην προκαλούνται φθορές στις συσκευασίες που θα είχε ως συνέπεια τη διαρροή περιεχομένων και την πιθανή πρόκληση ατυχήματος

Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα επικίνδυνα εμπορεύματα διακινούνται σε πιστοποιημένες κατά UN συσκευασίες (ειδικής αντοχής), όπως προβλέπουν οι κανονισμοί οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς για την ασφαλή διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τα παραπάνω μέτρα και η τήρηση ορθών πρακτικών αποθήκευσης σε συνδυασμό με τις υποδομές που αναφέρονται εξασφαλίζουν την αποφυγή ατυχημάτων.


γ. Φόρτωση ετοιμών προϊόντων

Τα έτοιμα προϊόντα φορτώνονται σε φορτηγά οχήματα και αποστέλλονται στους πελάτες.

Για λόγους ασφαλείας στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης :

- ✓ υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα πυρασφαλείας όπως πυροσβεστήρες σκόνης ή αφρού ανάλογα με την κατηγορία των εμπορευμάτων.
- ✓ υπάρχουν μέσα καταστολής των διαρροών και περιορισμού των διαρροών (απορροφητικά υλικά).
- ✓ απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα εντός της περιμέτρου της εγκατάστασης

**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ**

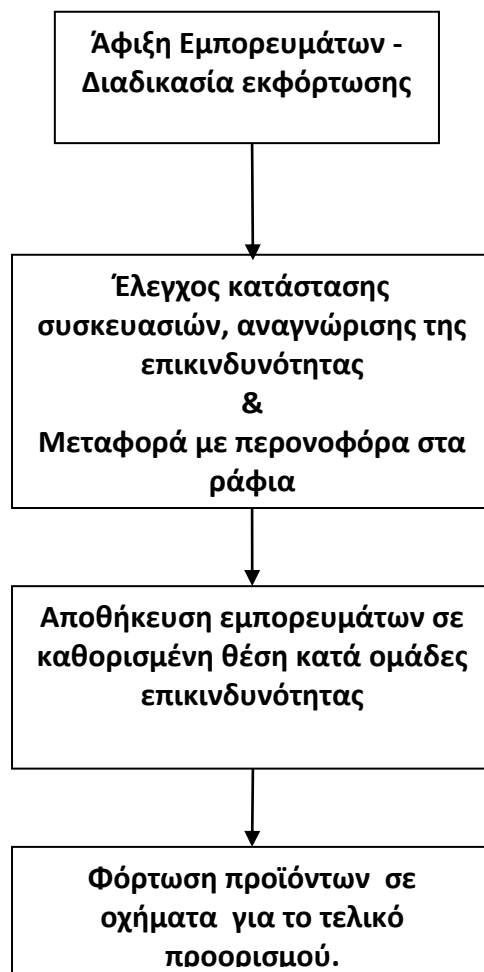

Αποθηκευόμενα χημικά εμπορεύματα

Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται μη επικίνδυνα και επικίνδυνα χημικά προϊόντα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα εμπορεύματα – προϊόντα, που θα αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο του κτιρίου Β, ανά κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 265/2002 και τον Κανονισμό CLP 1278/2008/ΕΚ.

Στον ίδιο πίνακα πραγματοποιείται αντιστοίχιση των αποθηκευόμενων ποσοτήτων με τις κατηγορίες κατάταξης της ΥΑ υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 και της ΚΥΑ 3137/191/Φ15/2012.

Τα αποθηκευόμενα προϊόντα περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος Νο 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.4-2: ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
ΔΙΠΑ/ο ΙΚ. 37674/ 2016	ΚΥΑ 3137/ 191/Φ1 5	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΟ ΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
201	280	Χημικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία 204 ⁽¹⁾	2.275,00 ten
204	281	Επικίνδυνα προϊόντα μ.α.κ., σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 265/2002 και τον Κανονισμό CLP 1278/2008/ ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1,2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για την εισπνοή (Φράσεις κινδύνου H300, H310, H330, H331) β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1,2 (Φράσεις κινδύνου H340, H341, H350, H351, H360, H361) γ) επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 1,2 (Φράσεις κινδύνου H400, H410, H411)	530,00 tn
204	222	Άλλα αποθηκευόμενα εμπορεύματα με ή χωρίς ψύξη	2.800,00 tn
(1) Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται εύφλεκτα υγρά, εύφλεκτα αέρια, εύφλεκτα αερολύματα, οξειδωτικά υγρά και στερεά και λοιπά χημικά προϊόντα και μη επικίνδυνα χημικά (χημικές πρώτες ύλες τροφίμων, χρώματα, σιλικόνες, συγκολλητικά υλικά, καθαριστικά απολυμαντικά, πρώτες ύλες βιομηχανίας χρωμάτων, λιπαντικές ύλες, μπαταρίες, χρωστικές, πυριτικές ενώσεις, καολίνες, αντιαφριστικά, οξείδιο σιδήρου κ.α.).			

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ Β1909/2003), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]
- Αχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/01), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]
- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05.03.04)

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
2. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό (παραγωγής και βοηθητικό) να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
4. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού ώστε να ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Να γίνεται τακτικό έλεγχος & συντήρηση του φίλτρου ενεργού άνθρακα του εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή / κατασκευαστή.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

5. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (**Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003**) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [**Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**].
6. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του **Ν.2339/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
8. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (κατεστραμμένα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
9. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
10. Τυχών επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία δύναται να προκύψουν, να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24)**, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός της μονάδας, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο **Κεφ. 2 της Κ.Υ.Α. 24944/2006 (Β' 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α' 24)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.

11. Να τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **άρ. 20 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24)**, όπως εκάστοτε ισχύει, χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την προέλευση τους και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους. Τα σχετικά αρχεία να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη.
12. Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην **Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων**, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του φορέα και θα υποβάλλεται **κάθε Φεβρουάριο** μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
13. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

14. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
15. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται στον στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου των στεγανών δεξαμενών σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).
16. Σε περίπτωση διαρροών (π.χ. αστοχία πρωτογενούς συσκευασίας, κ.λπ.) το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων. Για το σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά, κ.λπ.) και εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις **της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β΄ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.
17. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και εσχαρών να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα.
18. Απαγορεύεται η πλήυση πλαστικών ή μεταλλικών βαρελιών/περιεκτών εντός της βιομηχανίας.
19. Για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης να εφαρμόζονται ξηρές μέθοδοι καθαρισμού.
20. Για τον εντοπισμό διαρροών, να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
21. Τα αποθηκευόμενα προϊόντα να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες με τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών.
22. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ροή υγρών αποβλήτων ή νερών πυρόσβεσης με υπερχείλιση στον προαύλιο χώρο της αποθήκης και η με φυσική ροή όδευση αυτών επί του οδοστρώματος σε φρεάτιο συγκέντρωσης το οποίο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου. Πριν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας θα

πρέπει να μελετηθεί και να εφαρμοστεί η μεταφορά των ανωτέρω υγρών που θα προκύψουν από τυχόν μεγάλης έκτασης διαρροές ή από υγρά πυρόσβεσης μέσω δικτύου σαρώων και φρεατίων στο δάπεδο εντός του χώρου της αποθήκης, τα οποία θα οδηγούνται στην συνεχεία μέσω υπόγειων αγωγών είτε στο φρεάτιο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου είτε απευθείας στην δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που βρίσκεται στο νότιο όριο του οικοπέδου. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί ο φάκελος του έργου της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

23. Το δάπεδο να είναι κατασκευασμένο από αδιαπέρατο μπετόν και τα αποθηκευόμενα προϊόντα να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας.
24. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
25. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση των προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
26. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
27. Οι χώροι αποθήκευσης να είναι κλειστοί, με δάπεδο κατάλληλης κλίσης, ώστε τα νερά πυρόσβεσης, μέσω φρεατίων να οδηγούνται στη δεξαμενή συλλογής νερών πυρόσβεσης.
28. Η αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται σε χώρους κοινούς κατά κατηγορίες με ευκρινή σήμανση για το είδος τους, ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση και η διακίνησή τους. Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ των τοίχων και ενδιάμεσα στις ντάνες για τον αερισμό και έλεγχο του χώρου, την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και την ευχερή πυρόσβεση.
29. Για όλα τα προϊόντα που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα, να υπάρχουν μεταφρασμένα στα ελληνικά και αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.
30. Το άνοιγμα των θυρών του κτιρίου αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών να μην είναι μικρότερο των 0,80 m.
31. Σε όλους του χώρους της εγκατάστασης που διακινούνται εύφλεκτα υλικά απαγορεύεται η δημιουργία πηγών ανάφλεξης όπως η εκτέλεση εργασιών εν θερμώ, η χρήση γυμνής φλόγας, η δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού, το κάπνισμα, κλπ.
32. Να μην λαμβάνει χώρα καμία αποθήκευση εμπορευμάτων στον προαύλιο χώρο της εγκατάστασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

33. Κατά την αυτοψία της 02/10/2019 η εξεταζόμενη μονάδα βρέθηκε να έχει αποθηκευμένα χημικά προϊόντα σε όλους τους χώρους αυτής, χωρίς την απαραίτητη έγκριση λειτουργίας και χωρίς την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας του Φακέλου Κοινοποίησης για εγκαταστάσεις SEVEZO (το παρόν κοινοποιείται στην Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων / Τμ. Ενέργειας & Ορυκτών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες αρμοδιοτήτων).

Πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας της μονάδας να τηρηθεί η διαδικασία υποβολής και έγκρισης φακέλου κοινοποίησης κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016.

Απαγορεύεται η λειτουργία της μονάδας πριν την έγκριση του Φακέλου Κοινοποίησης.

Να ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη του φακέλου κοινοποίησης, η όμορη αποθήκη επικινδύνων υλικών (υπό την επωνυμία WARDI A.E.) η οποία βρίσκεται εντός του ιδίου οικοπέδου, σε απόσταση 30m από την εξεταζόμενη αποθήκη. Επισημαίνεται ότι οι αποθήκες επικοινωνούν με κτίριο - χώρο φορτοεκφόρτωσης προϊόντων (διαστάσεων περίπου 30m x 10m) και κατά την γνώμη της υπηρεσίας η Υπαγωγή της δραστηριότητας στην ΚΥΑ 172058/2016 (Υπαγωγή στην Οδηγία SEVESO III) θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τις δυο αποθήκες επικινδύνων προϊόντων καθώς είναι σε επαφή, βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου και οι όποιες επιπτώσεις στη μία αποθήκη σε περίπτωση ατυχήματος, έχουν άμεση επίπτωση στην άλλη και συνεπώς και οι δυο αποθήκες μαζί θα πρέπει να εξεταστούν ως προς την αύξηση της επικινδυνότητας, των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και την πρόκληση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino).

34. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
35. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης.
36. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016)**.
37. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, κλπ.).
38. Να διεξάγονται τουλάχιστον δύο (2) φορές το έτος ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
39. Να συνταχθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
40. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
41. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται :
 - Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 - Καταγραφή των δημιουργούμενων υγρών και στερεών αποβλήτων
 - Καταγραφή παραστατικών παραλαβής των αστικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης
 - Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον
42. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης.
43. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
44. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
45. Δημιουργία περιμετρικής δενδροφύτευσης.
46. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για κάθε συμβάν που επηρεάζει δυσμενώς το περιβάλλον. Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης

υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται οι ενέργειες που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης και οι οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

47. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

48. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

49. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.

50. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο **άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο **Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη **παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται **υπέρ** της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Άμεση εφαρμογή των ανωτέρω όρων 22 και 33 πριν την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας

β) Να τροποποιηθούν οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που αναφέρονται στη ΜΠΕ, καθώς οι συσκευασίες (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές, κλπ.) δεν ανήκουν στους κωδικούς ΕΚΑ της κατηγορίας 20 «Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγόντων» αλλά εντάσσονται στην κατηγορία 15 «Απόβλητα από συσκευασίες· απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα άλλως». Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί κωδικός ΕΚΑ επικινδύνου αποβλήτου που δύναται να προκύψει σε περίπτωση ατυχηματικών καταστάσεων (διαρροές, υγρά πυρόσβεσης, κλπ.).

γ) Να τροποποιηθεί η κατανάλωση νερού η οποία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΜΠΕ ανέρχεται σε 150m³/μήνα. Η ποσότητα αυτή δεν δικαιολογείται από μονάδα η οποία αποθηκεύει και διακινεί επικίνδυνα και μη επικίνδυνα προϊόντα καθώς σύμφωνα με το προσωπικό που αναφέρεται στην ΜΠΕ (6 άτομα) ο μέγιστος όγκος κατανάλωσης νερού ανέρχεται σε 15m³/μήνα, ποσότητα η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τα αναφερόμενα 130m³/μήνα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής, με την προϋπόθεση να τηρηθούν :

Ι) οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Στερεά απόβλητα: 50910/2727/2003 [(ΦΕΚ Β1909/2003), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]
- Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/725/2006 [(ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007)]
- Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/2001 [(ΦΕΚ 179/Α/01), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.10) και την Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07)]
- Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05.03.04)

Μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου,:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ:

1. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Να τηρούνται τα όρια του **14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/2011)**.
2. Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό (παραγωγής και βοηθητικό) να υπάρχει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ώστε να πετυχαίνονται οι προβλεπόμενες τιμές θορύβου.
3. Τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να μονώνονται κατάλληλα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο **Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)** και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους.
4. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα εξαερισμού ώστε να ανανεώνεται ο αέρας του κτιρίου και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Να γίνεται τακτικό έλεγχος & συντήρηση του φίλτρου ενεργού άνθρακα του εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες του προμηθευτή / κατασκευαστή.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

5. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (**Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003**) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους. Τα αξιοποιήσιμα (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, γυαλί, κλπ) να δίδονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα να απομακρύνονται από συνεργεία του οικείου ΟΤΑ, είτε σε εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο, όσο και σε στεγασμένο χώρο [**Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/1993)**].

6. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του **N.2339/2001 (ΦΕΚ 179/A/2001)** «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
7. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
8. Τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας (κατεστραμμένα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, παλέτες, τσέρκια, stretch film, κλπ.) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.
9. Οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων παρά μόνο για την εναπόθεση κάδων που προορίζονται για ανακύκλωση, πάνω σε στεγανές επιφάνειες.
10. Τυχών επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία δύναται να προκύψουν, να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της **K.Y.A. 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24)**, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός της μονάδας, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο **Κεφ. 2 της K.Y.A. 24944/2006 (Β' 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α' 24)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.
11. Να τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **άρ. 20 του Ν. 4042/2012 (Α' 24)**, όπως εκάστοτε ισχύει, χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την προέλευση τους και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους. Τα σχετικά αρχεία να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη.
12. Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην **Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων**, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του φορέα και θα υποβάλλεται **κάθε Φεβρουάριο** μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016)**.
13. Στη μονάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε διαχείριση τοξικών ή/και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

14. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε ρέμα ή άλλο φυσικό αποδέκτη.
15. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα του προσωπικού, καθαρισμός εσωτερικών χώρων) να οδηγούνται στον στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου των στεγανών δεξαμενών σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών, κλπ.).
16. Σε περίπτωση διαρροών (π.χ. αστοχία πρωτογενούς συσκευασίας, κ.λπ.) το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων. Για το σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα

υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά, κ.λπ.) και εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β΄ 383) και του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24)**, όπως εκάστοτε ισχύουν.

17. Τα όμβρια ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα ή άλλους δημόσιους χώρους, αλλά να διοχετεύονται στο σύστημα φρεατίων απορροής όμβριων. Πρόβλεψη σωστής παροχέτευσης των υδάτων. Ο καθαρισμός φρεατίων και εσχαρών να πραγματοποιείται σε συχνά διαστήματα.
18. Απαγορεύεται η πλήση πλαστικών ή μεταλλικών βαρελιών/περιεκτών εντός της βιομηχανίας.
19. Για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης να εφαρμόζονται ξηρές μέθοδοι καθαρισμού.
20. Για τον εντοπισμό διαρροών, να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.
21. Τα αποθηκευόμενα προϊόντα να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες με τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών.
22. Απαγορεύεται η καθ' όποιονδήποτε τρόπο ροή υγρών αποβλήτων ή νερών πυρόσβεσης με υπερχείλιση στον προαύλιο χώρο της αποθήκης και η με φυσική ροή όδευση αυτών επί του οδοστρώματος σε φρεάτιο συγκέντρωσης το οποίο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου. Πριν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να μελετηθεί και να εφαρμοστεί η μεταφορά των ανωτέρω υγρών που θα προκύψουν από τυχόν μεγάλης έκτασης διαρροές ή από υγρά πυρόσβεσης μέσω δικτύου σχαρών και φρεατίων στο δάπεδο εντός του χώρου της αποθήκης, τα οποία θα οδηγούνται στην συνέχεια μέσω υπόγειων αγωγών είτε στο φρεάτιο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου είτε απευθείας στην δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που βρίσκεται στο νότιο όριο του οικοπέδου. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί ο φάκελος του έργου της περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας αρχής.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

23. Το δάπεδο να είναι κατασκευασμένο από αδιαπέρατο μπετόν και τα αποθηκευόμενα προϊόντα να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας.
24. Επαρκής σήμανση των συσκευασιών επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
25. Κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση των προϊόντων να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της υγείας των εργαζομένων τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
26. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
27. Οι χώροι αποθήκευσης να είναι κλειστοί, με δάπεδο κατάλληλης κλίσης, ώστε τα νερά πυρόσβεσης, μέσω φρεατίων να οδηγούνται στη δεξαμενή συλλογής νερών πυρόσβεσης.
28. Η αποθήκευση των προϊόντων να γίνεται σε χώρους κοινούς κατά κατηγορίες με ευκρινή σήμανση για το είδος τους, ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση και η διακίνησή τους. Να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεταξύ των τοίχων και ενδιάμεσα στις

ντάνες για τον αερισμό και έλεγχο του χώρου, την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και την ευχερή πυρόσβεση.

29. Για όλα τα προϊόντα που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα, να υπάρχουν μεταφρασμένα στα ελληνικά και αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.
30. Το άνοιγμα των θυρών του κτιρίου αποθήκευσης να γίνεται μόνο προς τα έξω και με απλή ώθηση. Το πλάτος των θυρών να μην είναι μικρότερο των 0,80 m.
31. Σε όλους του χώρους της εγκατάστασης που διακινούνται εύφλεκτα υλικά απαγορεύεται η δημιουργία πηγών ανάφλεξης όπως η εκτέλεση εργασιών εν θερμώ, η χρήση γυμνής φλόγας, η δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού, το κάπνισμα, κλπ.
32. Να μην λαμβάνει χώρα καμία αποθήκευση εμπορευμάτων στον προαύλιο χώρο της εγκατάστασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

33. Κατά την αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής την 02/10/2019 η εξεταζόμενη μονάδα βρέθηκε να έχει αποθηκευμένα χημικά προϊόντα σε όλους τους χώρους αυτής, χωρίς την απαραίτητη έγκριση λειτουργίας και χωρίς την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας του Φακέλου Κοινοποίησης για εγκαταστάσεις SEVEZO (το παρόν κοινοποιείται στην Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων / Τμ. Ενέργειας & Ορυκτών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες αρμοδιοτήτων).

Πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας της μονάδας να τηρηθεί η διαδικασία υποβολής και έγκρισης φακέλου κοινοποίησης κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016. Απαγορεύεται η λειτουργία της μονάδας πριν την έγκριση του Φακέλου Κοινοποίησης.

Να ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη του φακέλου κοινοποίησης, η όμορη αποθήκη επικινδύνων υλικών (υπό την επωνυμία WARDI A.E.) η οποία βρίσκεται εντός του ιδίου οικοπέδου, σε απόσταση 30m από την εξεταζόμενη αποθήκη. Επισημαίνεται ότι οι αποθήκες επικοινωνούν με κτίριο - χώρο φορτοεκφόρτωσης προϊόντων (διαστάσεων περίπου 30mx10m) και κατά την γνώμη της υπηρεσίας η Υπαγωγή της δραστηριότητας στην ΚΥΑ 172058/2016 (Υπαγωγή στην Οδηγία SEVESO III) θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τις δυο αποθήκες επικινδύνων προϊόντων καθώς είναι σε επαφή, βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου και οι όποιες επιπτώσεις στη μία αποθήκη σε περίπτωση ατυχήματος, έχουν άμεση επίπτωση στην άλλη και συνεπώς και οι δυο αποθήκες μαζί θα πρέπει να εξεταστούν ως προς την αύξηση της επικινδυνότητας, των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και την πρόκληση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino).

34. Τήρηση απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Σωστή διαχείριση των προς αποθήκευση προϊόντων χωρίς να ενέχονται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
35. Να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου, των οδών διαφυγής και του χώρου φύλαξης του υλικού πυρόσβεσης.
36. Η επιχείρηση οφείλει να συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα στην **Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016).**

37. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων **πυρασφαλείας** που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, κλπ.).
38. Να διεξάγονται τουλάχιστον δύο (2) φορές το έτος ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
39. Να συνταχθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
40. Επιμελής συντήρηση, τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση των μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
41. Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται :
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
 - Καταγραφή των δημιουργούμενων υγρών και στερεών αποβλήτων
 - Καταγραφή παραστατικών παραλαβής των αστικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης
 - Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον
42. Να γίνεται τακτικός μηνιαίος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης.
43. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων.
44. Γενικά να λαμβάνονται όλα τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και μη πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.
45. Δημιουργία περιμετρικής δενδροφύτευσης.
46. Η Δ/ση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για κάθε συμβάν που επηρεάζει δυσμενώς το περιβάλλον. Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία μόλις τούτο καταστεί εφικτό, έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται οι ενέργειες που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης και οι οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
47. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

48. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας ή μέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
49. Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθεί.
50. Για την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο **άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 13588/725/2006** και στο **Κεφάλαιο 2 (άρθρο 4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση με τα οριζόμενα στη **παρ. 2.7 του Κεφ. 2 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΗΠ 24944/1159/2006**.

II) οι κάτωθι προϋποθέσεις :

α) Άμεση εφαρμογή των ανωτέρω όρων 22 και 33 πριν την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας

β) Να τροποποιηθούν οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που αναφέρονται στη ΜΠΕ, καθότι οι συσκευασίες (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές, κλπ.) δεν ανήκουν στους κωδικούς ΕΚΑ της κατηγορίας 20 «Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων» αλλά εντάσσονται στην κατηγορία 15 «Απόβλητα από συσκευασίες· απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικό ρουχισμό μη προδιαγραφόμενα άλλως». Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί κωδικός ΕΚΑ επικινδύνου αποβλήτου που δύναται να προκύψει σε περίπτωσης ατυχηματικών καταστάσεων (διαρροές, υγρά πυρόσβεσης, κλπ.).

γ) Να τροποποιηθεί η κατανάλωση νερού η οποία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΜΠΕ ανέρχεται σε 150m³/μήνα. Η ποσότητα αυτή δεν δικαιολογείται από μονάδα η οποία αποθηκεύει και διακινεί επικίνδυνα και μη επικίνδυνα προϊόντα καθώς σύμφωνα με το προσωπικό που αναφέρεται στην ΜΠΕ (6 άτομα) ο μέγιστος όγκος κατανάλωσης νερού ανέρχεται σε 15m³/μήνα, ποσότητα η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τα αναφερόμενα 130m³/μήνα.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ